



USP-6 USP-8 USP-10

USP-A4

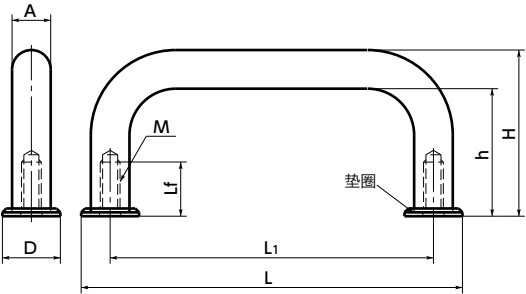

USP-12 USP-16

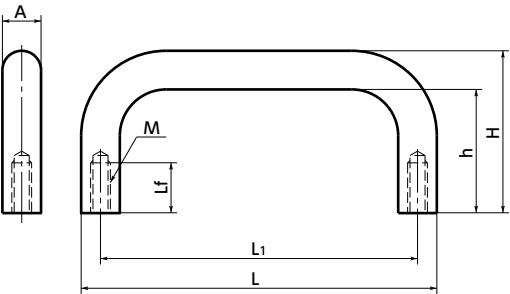

● 材质、表面处理



	USP*1	USP-A4
主体	SUS303*2 喷丸	SUS316L 喷丸
垫圈	SUS303	SUS316L
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUS316L

*1： USP-12 USP-16 不附带垫圈。

*2： USP-12 USP-16 为 SUS304。

USP-12



USP-A4

- 粗细便于抓握，可靠性和安全性性优良的形状、尺寸。
 - 附带垫圈(USP-12 USP-16 除外)。稳定性优良，将安装部装饰得更为美观。
 - USP-A4 为 SUS316L 制。对于化学药品和海洋性环境，具有比 SUS304 更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼，在高温条件下也具有很高的强度。
 - 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓。
- USP ——— SUSXM7 制
- USP-A4 ——— SUS316L 制
- 请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

USP SUS303 制

型号	A	L ₁	D	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
USP-6-32	6	32	9	26	20	41	8	M3	1000	16	M3×10
USP-6-45	6	45	9	26	20	54	8	M3	1000	19	M3×10
USP-6-55	6	55	9	26	20	64	8	M3	1000	21	M3×10
USP-6-64	6	64	9	26	20	73	8	M3	1000	23	M3×10
USP-6-88	6	88	9	26	20	97	8	M3	1000	25	M3×10
USP-8-55	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	35	M4×10
USP-8-64	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	43	M4×10
USP-8-88	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
USP-8-96	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
USP-8-100	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	59	M4×10
USP-8-120	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
USP-8-128	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
USP-10-88	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
USP-12-125	12	125	—	51	39	137	12	M6	1000	163	M6×12
USP-12-160	12	160	—	51	39	172	12	M6	1000	201	M6×12
USP-12-200	12	200	—	51	39	212	12	M6	1000	237	M6×12
USP-12-250	12	250	—	51	39	262	12	M6	1000	282	M6×12
USP-16-160	16	160	—	59	43	176	12	M6	1000	373	M6×12
USP-16-200	16	200	—	59	43	216	12	M6	1000	438	M6×12
USP-16-250	16	250	—	59	43	266	12	M6	1000	524	M6×12
USP-16-300	16	300	—	59	43	316	12	M6	1000	603	M6×12

*1： 用手时的容许载荷。

USP-A4 SUS316L 制

型号	A	L ₁	D	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
USP-10-88-A4	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100-A4	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120-A4	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180-A4	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200-A4	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235-A4	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12

*1： 用手时的容许载荷。

● 型号指定

USP-10-100-A4



USP-10-100-A4 -P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。