



UTACS-1

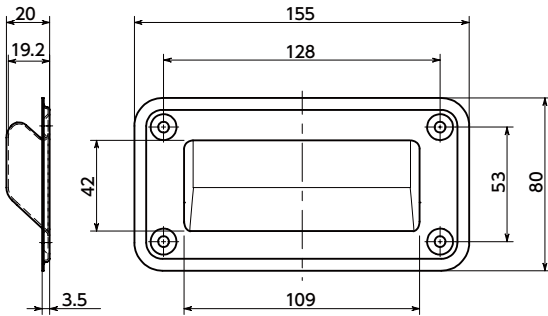

UTACS-2



● 材质、表面处理




	UTACS-1	UTACS-2
主体	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	—	不锈钢
预涂密封圈	—	尼龙
密封圈	—	NBR (黑)

型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	附带螺丝尺寸
UTACS-155-1	1000	91	—
UTACS-155-2	1000	104	M5 × 16

*1: 用手时的容许载荷。

● 安装尺寸

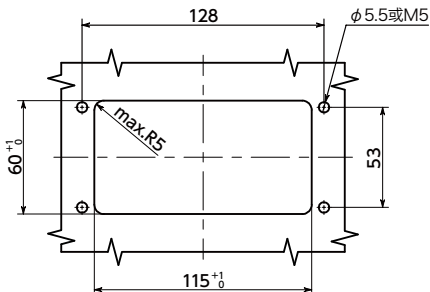

● 型号指定

UTACS-155-1 - GS



- 嵌入型拉手。
- 可提起、拉拽使用。
- 可根据产品符号选择有无密封圈。

UTACS-1

UTACS-2




产品符号	密封圈
UTACS-1	无
UTACS-2	有

- 带密封圈的 **UTACS-2** 可防止异物或液体侵入安装面的间隙中。防护等级为IP66。
- **UTACS-2** 附带4颗头部实施了预涂密封的内六角埋头螺栓。
- 表面处理分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
GS	喷丸
EP	电解研磨

● 安装

请使用埋头螺栓 (螺纹直径: M5) 安装。
不附带螺母。需要时请另行准备。

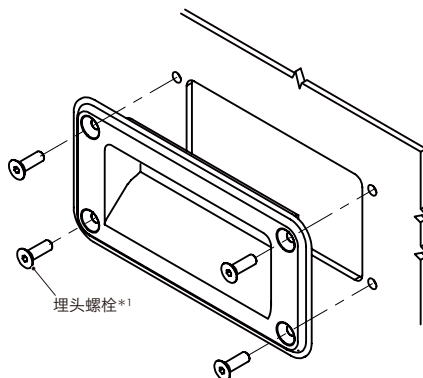*1: **UTACS-1** 不附带埋头螺栓。