



UTAM-1

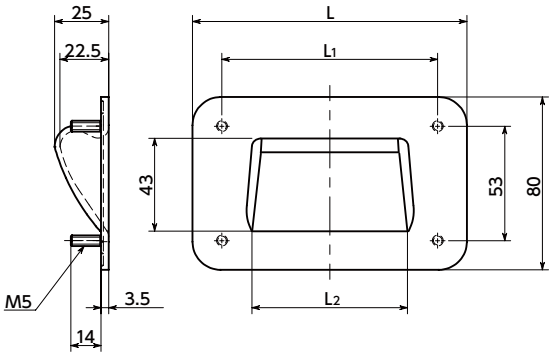

UTAM-2



● 材质、表面处理



	UTAM-1	UTAM-2
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	不锈钢	不锈钢
密封圈	—	NBR(黑)

- 嵌入型拉手。
- 可提起、拉拽使用。
- 可根据产品符号选择有无密封圈。

UTAM-1



UTAM-2




产品符号	密封圈
UTAM-1	无
UTAM-2	有

- 带密封圈的 **UTAM-2** 可防止异物或液体侵入安装面的间隙中。防护等级为IP66。

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。


末尾符号	颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

● 安装尺寸

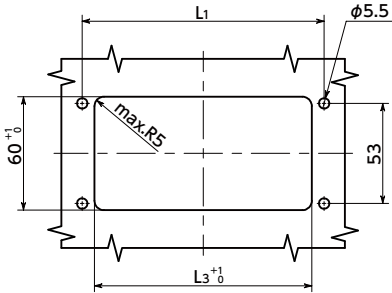

● 安装

请使用螺母(螺纹直径：M5)安装。

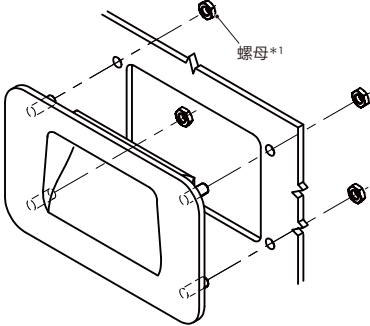

*1：不附带螺母。



型号	L	L ₁	L ₂	L ₃	容许载荷*1(N)	质量(g)
UTAM-127-1	127	100	72	88	1000	255
UTAM-155-1	155	128	99	115	1000	313
UTAM-127-2	127	100	72	88	1000	255
UTAM-155-2	155	128	99	115	1000	317

*1：用手时的容许载荷。

单位：mm

● 型号指定

UTAM-127-1 -BK

1

2