



UTAMS-1

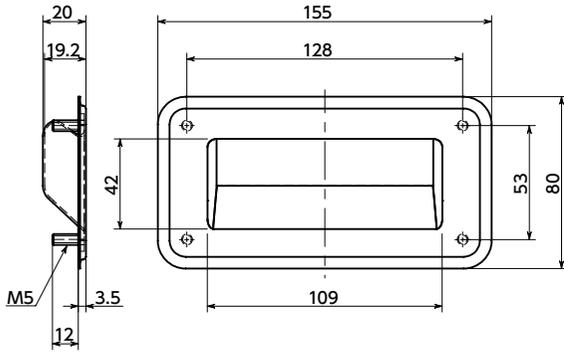

UTAMS-2

UTAMS-3



● 材质、表面处理




	UTAMS-1	UTAMS-2	UTAMS-3
主体	SUS304	SUS304	SUS304
螺纹部	不锈钢	不锈钢	不锈钢
密封圈	—	NBR (黑)	硅橡胶 (蓝)

型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UTAMS-155-1	1000	100
UTAMS-155-2	1000	101
UTAMS-155-3	1000	109

*1: 用手时的容许载荷。

● 安装尺寸

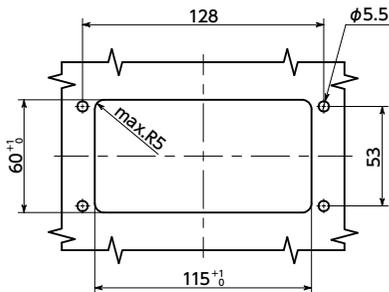

● 型号指定

UTAMS-155-1-GS



- 嵌入型拉手。
- 可提起、拉拽使用。
- 可根据产品符号选择有无密封圈及密封圈材质。

UTAMS-1

UTAMS-2

UTAMS-3



产品符号	密封圈	材质
UTAMS-1	无	—
UTAMS-2	有	NBR (黑)
UTAMS-3	有	硅橡胶 (蓝)

- 带密封圈的 **UTAMS-2** **UTAMS-3** 可防止异物或液体侵入安装面的间隙中。

- **UTAMS-2** 的防护等级为IP66。


- **UTAMS-3** 使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的硅胶密封圈, 适用于食品机械、医药品机械等用途。

- 表面处理分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
GS	喷丸
EP	电解研磨

● 安装

请使用螺母 (螺纹直径: M5) 安装。

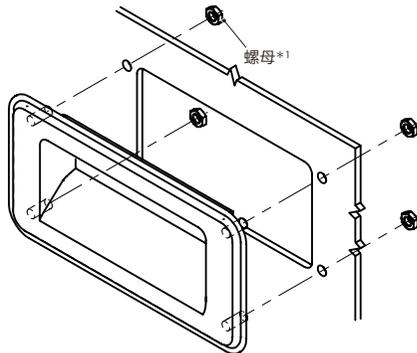

*1: 不附带螺母。