



UTFS-20

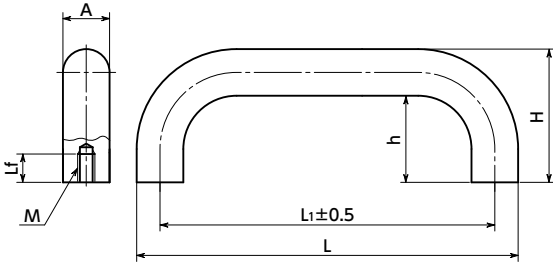

UTFS-28

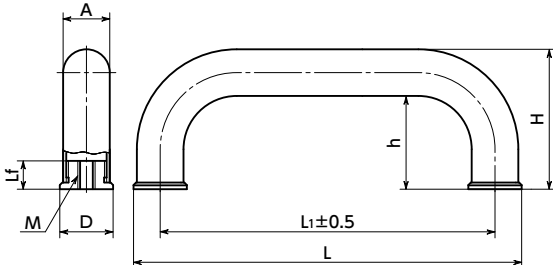

● 材质、表面处理



	UTFS
主体	相当于SUS304 喷丸
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7


型号	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UTFS-20-200	20	200	—	68	48	220	15	M8	1000	680	M8×16
UTFS-20-250	20	250	—	68	48	270	15	M8	1000	696	M8×16
UTFS-20-300	20	300	—	68	48	320	15	M8	1000	900	M8×16
UTFS-20-350	20	350	—	68	48	370	15	M8	1000	1080	M8×16
UTFS-28-250	28	250	32	90	62	282	17	M10	1000	548	M10×16
UTFS-28-300	28	300	32	90	62	332	17	M10	1000	614	M10×16
UTFS-28-350	28	350	32	90	62	382	17	M10	1000	680	M10×16
UTFS-28-400	28	400	32	90	62	432	17	M10	1000	748	M10×16

单位：mm

*1： 用手时的容许载荷。

- 经喷丸处理, 外观精美。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- **UTFS-28** 使用中空管。轻量。
- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务 (费用另计)。

- 使用例
将 **UTMS** (外螺纹) 与 **UTFS** (内螺纹) 组合, 可在门的两面安装把手。
门的厚度请控制在3mm~10mm的范围内。

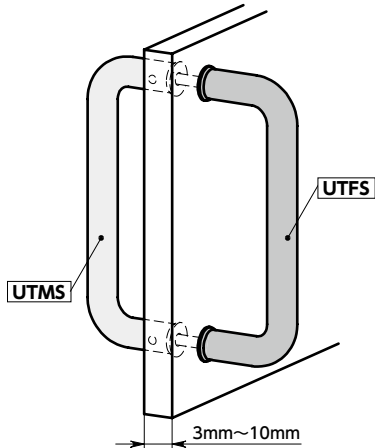

● 型号指定

UTFS-28-250



UTFS-28-250 -P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计