



UTMS-20

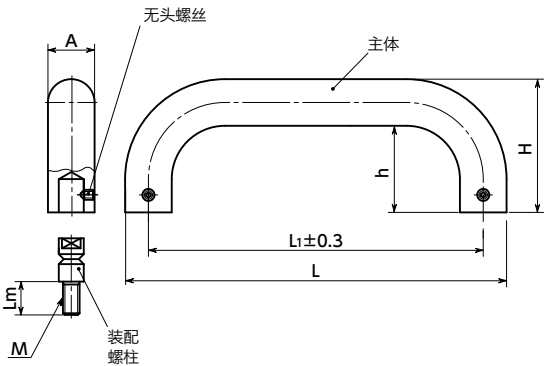

- 经喷丸处理, 外观精美。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- **UTMS-28**使用中空管。轻量。
- 可以使用装配螺柱从正面安装。
- 附带安装用的装配螺柱和无头螺丝。

UTMS-28

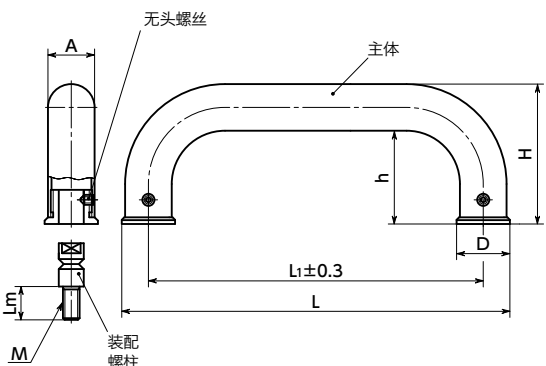

● 材质、表面处理



|      | UTMS            |
|------|-----------------|
| 主体   | 相当于SUS304<br>喷丸 |
| 装配螺柱 | 相当于SUS303       |
| 无头螺丝 | 不锈钢             |

| 型号          | A  | L1  | D  | H  | h  | L   | Lm | M   | 容许载荷*1<br>(N) | 质量(g) |
|-------------|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------------|-------|
| UTMS-20-200 | 20 | 200 | —  | 68 | 48 | 220 | 20 | M8  | 1000          | 706   |
| UTMS-20-250 | 20 | 250 | —  | 68 | 48 | 270 | 20 | M8  | 1000          | 828   |
| UTMS-20-300 | 20 | 300 | —  | 68 | 48 | 320 | 20 | M8  | 1000          | 956   |
| UTMS-20-350 | 20 | 350 | —  | 68 | 48 | 370 | 20 | M8  | 1000          | 1085  |
| UTMS-28-250 | 28 | 250 | 32 | 90 | 62 | 282 | 20 | M10 | 1000          | 548   |
| UTMS-28-300 | 28 | 300 | 32 | 90 | 62 | 332 | 20 | M10 | 1000          | 614   |
| UTMS-28-350 | 28 | 350 | 32 | 90 | 62 | 382 | 20 | M10 | 1000          | 720   |
| UTMS-28-400 | 28 | 400 | 32 | 90 | 62 | 432 | 20 | M10 | 1000          | 748   |

单位：mm


\*1： 用手时的容许载荷。



● 安装方法

①请在机械、装置上安装装配螺柱。


②请在装配螺柱上安装拉手主体，并用无头螺丝进行固定。

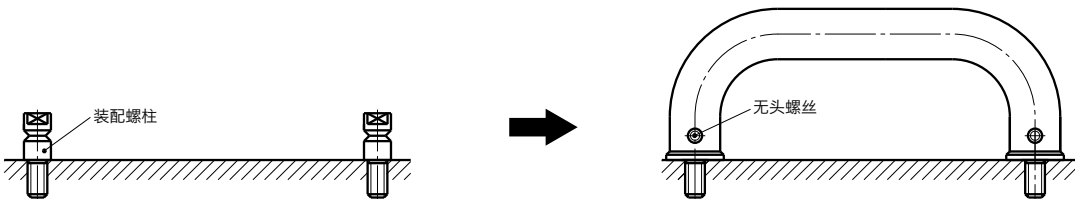

● 使用例

将 **UTMS** (外螺纹) 与 **UTFS** (内螺纹) 组合, 可在门的两面安装把手。

门的厚度请控制在3mm~10mm的范围内。

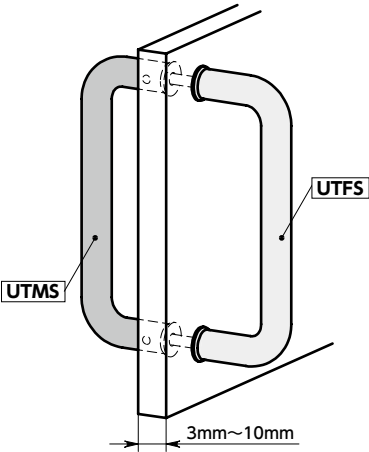

● 型号指定

**UTMS-28-250**



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

可对应, 费用另计