UVC 铝合金椭圆形管式拉手

可以指定1mm

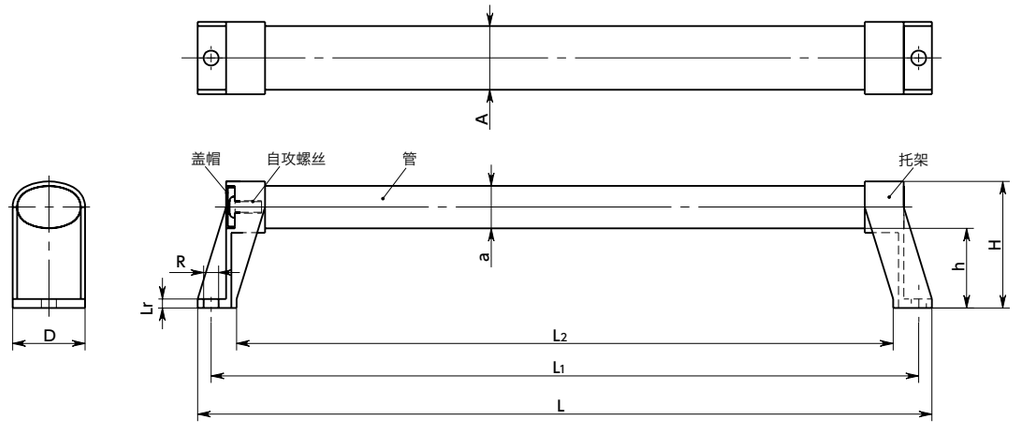

标准品 尺寸

单位：mm

型号	A ◀1	L_1 ◀2	a	D	H	h	L	L_2	Lr	R	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务螺纹尺寸
UVC-36-200	36	200	24	41	72	45	215	171	5	8.5	1000	440	M8×16
UVC-36-250	36	250	24	41	72	45	265	221	5	8.5	1000	480	M8×16
UVC-36-300	36	300	24	41	72	45	315	271	5	8.5	1000	520	M8×16
UVC-36-350	36	350	24	41	72	45	365	321	5	8.5	1000	560	M8×16
UVC-36-400	36	400	24	41	72	45	415	371	5	8.5	1000	600	M8×16
UVC-36-500	36	500	24	41	72	45	515	471	5	8.5	1000	680	M8×16
UVC-36-600	36	600	24	41	72	45	615	571	5	8.5	1000	760	M8×16
UVC-36-800	36	800	24	41	72	45	815	771	5	8.5	1000	920	M8×16

*1：手用时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L_1*1(mm) ◀4						螺丝附带的服务螺纹尺寸
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750	
UVC-36-＊＊＊-AL	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVC-36-＊＊＊-ES	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVC-36-＊＊＊-BK	●	●	●	●	●	●	M8×16

＊1： 指定1mm 的L_1以±0.5或L_1的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L_1以外的尺寸、容许载荷请参阅 标准品。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx
不可对应

激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询

- 从正面安装的拉手。
- 管的截面为椭圆形，拉手便于抓握。
- 安装尺寸为200mm - 800mm，品种丰富齐全。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L_1。标准品 中没有需要的尺寸时，请使用 指定1mm。
- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 ◀3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

- 请使用内六角螺栓(M8)进行安装。
  ＊不附带内六角螺栓。
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。
- 材质、表面处理 RoHS

	UVC-AL / UVC-ES	UVC-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	聚缩醛 (浅灰)	聚缩醛 (浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

- 型号指定

UVC - 36 - 200 - BK - P 标准品
产品符号 ◀1 ◀2 ◀3 螺丝附带的服务

UVC - 36 - 611 - AL - P 指定1mm
产品符号 ◀1 ◀4 ◀3 螺丝附带的服务

标准品 ◀2 请从表的L_1中选择。
指定1mm ◀4 请从表的L_1中以1mm为单位指定。
使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 -P。

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/