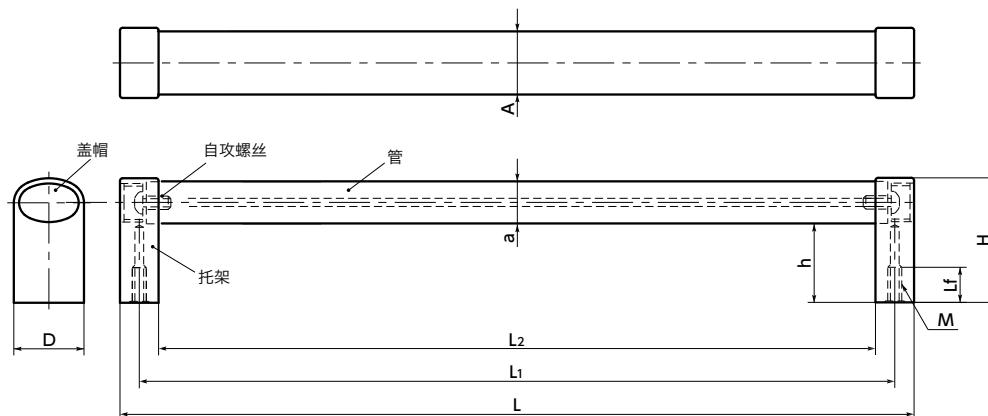


可以指定1mm

**标准品 尺寸**

型号	A	L1	a	D	H	h	L	L2	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	单位 : mm	
													螺丝附带服务 螺纹尺寸	
UVF-36-200	36	200	24	40	71	45	222	178	15	M8	1000	501	M8×16	
UVF-36-250	36	250	24	40	71	45	272	228	15	M8	1000	522	M8×16	
UVF-36-300	36	300	24	40	71	45	322	278	15	M8	1000	543	M8×16	
UVF-36-350	36	350	24	40	71	45	372	328	15	M8	1000	564	M8×16	
UVF-36-400	36	400	24	40	71	45	422	378	15	M8	1000	586	M8×16	
UVF-36-500	36	500	24	40	71	45	522	478	15	M8	1000	628	M8×16	
UVF-36-600	36	600	24	40	71	45	622	578	15	M8	1000	670	M8×16	
UVF-36-800	36	800	24	40	71	45	822	778	15	M8	1000	755	M8×16	

\*1：手用时的容许载荷。

**指定1mm**

指定1mm 型号	指定范围L1*1(mm) ◀4						螺丝附带的服务 螺纹尺寸
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750	
UVF-36-* * -AL	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVF-36-* * -ES	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVF-36-* * -BK	●	●	●	●	●	●	M8×16

\*1：指定1mm 的L1以±0.5或L1的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L1以外的尺寸、容许载荷请参阅**标准品**。

- 管的截面为椭圆形，拉手便于抓握。
- 安装尺寸L1为200mm - 800mm，品种丰富齐全。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L1。**标准品**中没有需要的尺寸时，请使用**指定1mm**。
- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 ◀3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

**● 材质、表面处理**

	UVF-AL / UVF-ES	UVF-BK	RoHS
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)	
盖帽	聚缩醛 (浅灰)	聚缩醛 (浅灰)	
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

**● 型号指定****UVF-36-200-ES-P** 标准品

产品符号 ◀1 ◀2 ◀3 螺丝附带的服务

**UVF-36-256-AL-P** 指定1mm

产品符号 ◀1 ◀4 ◀3 螺丝附带的服务

**标准品** ◀2 请从表的L1中选择。  
**指定1mm** ◀4 请从表的L1中以1mm为单位指定。  
使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加[P]。