


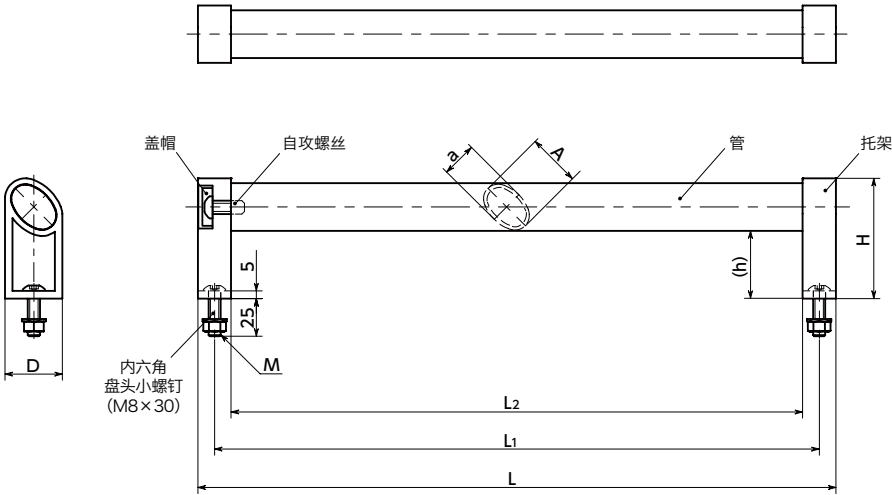

标准品 尺寸

型号	A 1	L ₁ 2	a	D	H	h	L	L ₂	M	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)
UVLC-36-200	36	200	24	38	79.5	45	222	178	M8	1000	545
UVLC-36-250	36	250	24	38	79.5	45	272	228	M8	1000	590
UVLC-36-300	36	300	24	38	79.5	45	322	278	M8	1000	635
UVLC-36-350	36	350	24	38	79.5	45	372	328	M8	1000	680
UVLC-36-400	36	400	24	38	79.5	45	422	378	M8	1000	725
UVLC-36-500	36	500	24	38	79.5	45	522	478	M8	1000	815
UVLC-36-600	36	600	24	38	79.5	45	622	578	M8	1000	905
UVLC-36-800	36	800	24	38	79.5	45	822	778	M8	1000	1085

*1： 用手时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L ₁ * ¹ (mm) 4					
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750
UVLC-36-***-AL	●	●	●	●	●	●
UVLC-36-***-ES	●	●	●	●	●	●
UVLC-36-***-BK	●	●	●	●	●	●

*1： [指定1mm] 的L₁以±0.5或L₁的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L₁以外的尺寸、容许载荷请参阅[标准品]。

- 管的截面为椭圆形状。
- 管相对于托架倾斜45°，以便于易于抓握的自然手腕角度操作。
- 安装尺寸L₁为200mm - 800mm, 产品规格丰富。
- 所有产品均附带安装用内六角盘头小螺钉(M8×30)、螺母、垫圈。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L₁。[标准品]中没有需要的尺寸时, 请使用[指定1mm]。

- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

- 材质、表面处理 RoHS

	UVLC-AL / UVLC-ES	UVLC-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	聚缩醛 (浅灰)	聚缩醛 (浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角盘头小螺钉	SUS304	SUS304
螺母	SUS304	SUS304
垫圈	SUS304	SUS304



- 型号指定

UVLC-36-200-ES 标准品

产品符号 1 2 3

UVLC-36-256-ES 指定1mm

产品符号 1 4 3

[标准品] 2 请从表的L₁中选择。

[指定1mm] 4 请从表的L₁中以1mm为单位指定。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应