


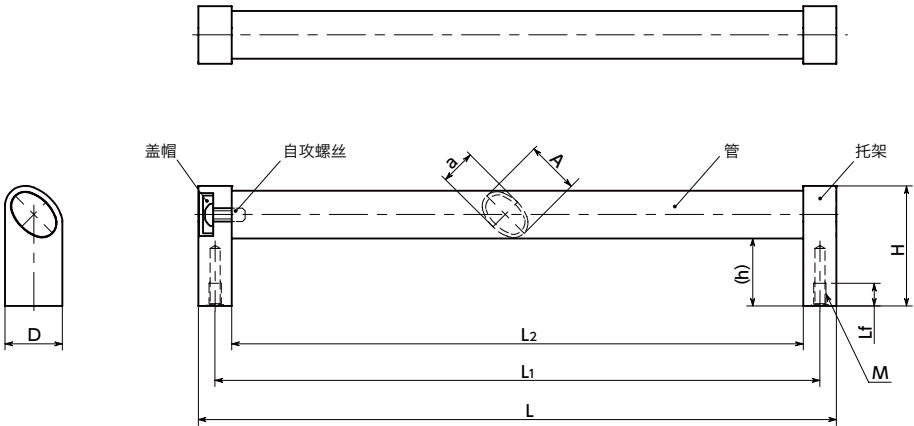

标准品 尺寸

单位：mm

型号	A 1	L ₁ 2	a	D	H	h	L	L ₂	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UVLF-36-200	36	200	24	38	79.5	45	222	178	15	M8	1000	558	M8×16
UVLF-36-250	36	250	24	38	79.5	45	272	228	15	M8	1000	603	M8×16
UVLF-36-300	36	300	24	38	79.5	45	322	278	15	M8	1000	648	M8×16
UVLF-36-350	36	350	24	38	79.5	45	372	328	15	M8	1000	693	M8×16
UVLF-36-400	36	400	24	38	79.5	45	422	378	15	M8	1000	738	M8×16
UVLF-36-500	36	500	24	38	79.5	45	522	478	15	M8	1000	828	M8×16
UVLF-36-600	36	600	24	38	79.5	45	622	578	15	M8	1000	918	M8×16
UVLF-36-800	36	800	24	38	79.5	45	822	778	15	M8	1000	1098	M8×16

*1： 用手时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L ₁ *1(mm) 4						螺丝附带服务 螺纹尺寸
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750	
UVLF-36-***-AL	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVLF-36-***-ES	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVLF-36-***-BK	●	●	●	●	●	●	M8×16

*1： 指定1mm的L₁以±0.5或L₁的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L₁以外的尺寸、容许载荷请参阅标准品。

- 管的截面为椭圆形状。
- 管相对于托架倾斜45°，以便于易于抓握的自然手腕角度操作。
- 安装尺寸L₁为200mm - 800mm, 产品规格丰富。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L₁。标准品中没有需要的尺寸时, 请使用指定1mm。

- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

	UVLF-AL / UVLF-ES	UVLF-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	聚缩醛 (浅灰)	聚缩醛 (浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

RoHS



- 型号指定

UVLF-36-200-ES-P 标准品

产品 符号	1	2	3	螺丝附带 服务
----------	----------------	----------------	----------------	------------

UVLF-36-256-ES-P 指定1mm

产品 符号	1	4	3	螺丝附带 服务
----------	----------------	----------------	----------------	------------

标准品 2 请从表的L₁中选择。
指定1mm 4 请从表的L₁中以1mm为单位指定。
使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 P。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应