

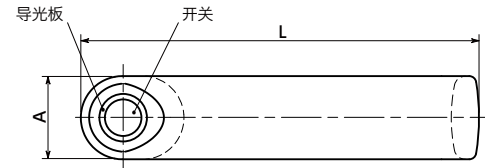



开关:1个

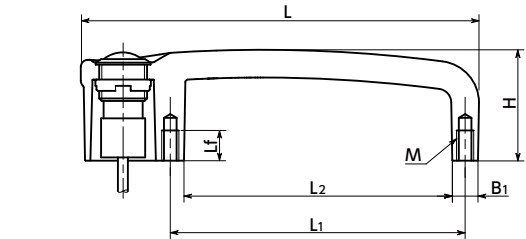


开关:2个

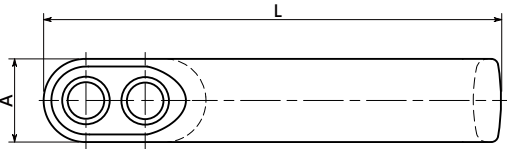

线缆端:散线



线缆端:连接器




● 材质、表面处理

	UWF-SW
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
开关	相当于SUS304
线缆	PUR(聚氨酯)
导光板	聚碳酸酯
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7


● 安装孔

请确保安装孔无毛刺,以防损伤线缆。

开关:1个



开关:2个



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx


不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计



- 开关、LED一体化的铝合金拉手。可减少设计、施工的麻烦。
- 可在任意条件下点亮开关周围的LED环形光源(双色:红、绿)。

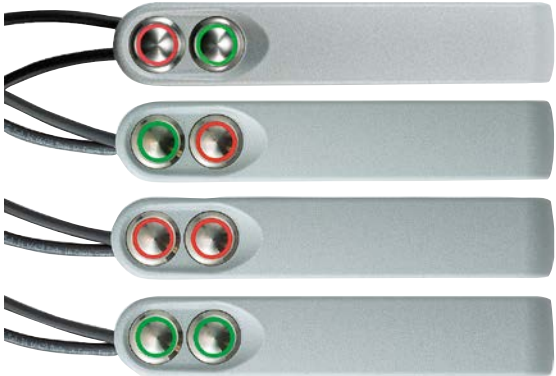

- 可单手同时操作开关与拉手。动作效率更高。
- 不易受损的亚光型静电喷涂。
- 可根据产品符号选择开关数量。◀1

B1 ——— 1个开关
B2 ——— 2个开关

- 有3种线缆规格。可根据产品符号选择。

产品符号	线缆端	线缆长度
C-2	散线	2m
C-5	散线	5m
P-0.25	连接器	0.25m

- 分为2种颜色。可根据产品符号选择。


产品符号	颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。


● 规格

开关	接触形式	c触点(单极双投形)
	动作形式	力矩
	接点材质	银合金
	额定绝缘电压(连接器)	最大125V
	额定绝缘电压(散线)	最大240V
	额定通电电流	最大3A
	机械寿命	约100万次
LED环形光源 (红、绿)	电气寿命	约5万次(最大负荷时)
	动作电压	DC24V ± 10%
	消耗电流	7mA
不同类型使用负荷下的 使用电压和电流	AC 15: 24V AC / 1A DC 13: 24V DC / 0.7A	符合IEC 60947 - 5 - 1
	AC 15: 110V AC / 1A DC 13: 110V DC / 0.2A	
	AC 15: 220V AC / 0.5A DC 13: 220V DC / 0.1A	
	AC: 120V AC / 5A DC: 12V DC / 1A AC: 240V AC / 3A	
连接部	散线	绞线 (PUR线缆、2m或5m)
	连接器	M12 A线 5极 公 (PUR线缆、0.25m)
其他	IP保护等级	IP67
	认证	CE标志


● 开关电路图



● LED电路图



● 连接器引脚排列



型号	A	L	B1	H	L1	L2	Lf	M	开关	线缆端	L3(m)	容许载荷*1 (N)	适用线缆 USCA → P.xxxx	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UWF-B1-C-2-SW	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1个	散线	2	1000	—	480	M6×12
UWF-B1-C-5-SW	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1个	散线	5	1000	—	548	M6×12
UWF-B1-P-0.25-SW	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1个	连接器	0.25	1000	USCA-M12 - 5- * *	530	M6×12
UWF-B2-C-2-SW	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2个	散线	2	1000	—	540	M6×12
UWF-B2-C-5-SW	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2个	散线	5	1000	—	608	M6×12
UWF-B2-P-0.25-SW	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2个	连接器	0.25	1000	USCA-M12 - 5- * *	597	M6×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 相关产品

备有带连接器线缆 **USCA-M12-5**,
以供线缆延长使用。
→ P.xxxx



● 型号指定

UWF-B1-C-2-BK-SW

产品符号 1 2 3 产品符号

UWF-B1-C-2-BK-SW-P

产品符号 1 2 3 产品符号 螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加 **-P**。