

标准品 尺寸

单位: mm

型号	A	L4	L	A1	B	D	H	h	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UXAF-28-192	28	192	198.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	272	M8×16
UXAF-28-242	28	242	248.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	296	M8×16
UXAF-28-292	28	292	298.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	320	M8×16
UXAF-28-342	28	342	348.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	344	M8×16
UXAF-28-392	28	392	398.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	368	M8×16
UXAF-28-492	28	492	498.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	416	M8×16
UXAF-28-592	28	592	598.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	464	M8×16
UXAF-28-992	28	992	998.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	656	M8×16

*1: 用手时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L4 ¹ (mm)							螺丝附带的服务 螺纹尺寸
	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UXAF-28-***-AL	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXAF-28-***-ES	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXAF-28-***-BK	●	●	●	●	●	●	●	M8×16

*1: [指定1mm]的L4以±0.5或L4的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L4以外的尺寸、容许载荷请参阅 **标准品**。

● **相关产品**

也可仅购买托架 **USAF**。
→ P.xxxx



● 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

● 全长较长的尺寸通过追加托架 **USAF**, 可以更稳定地安装拉手。



● 管、盖帽、托架也可单独购买。



也可仅购买管用盖 **UCA**。
→ P.xxxx




无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

欢迎洽询

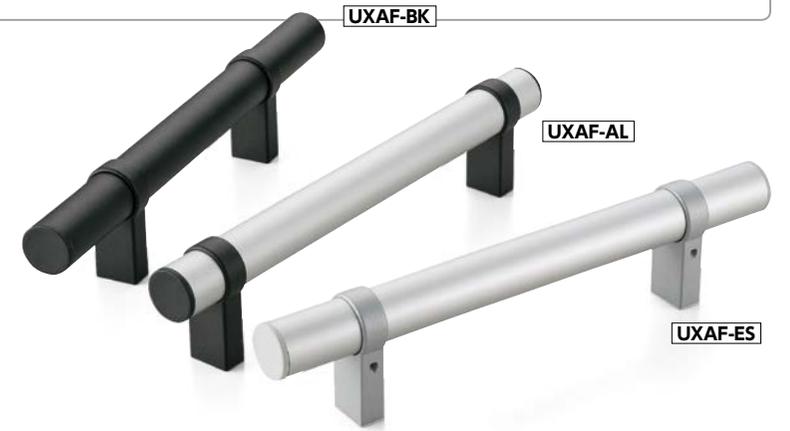

- 托架的位置可自由调整, 因此可按任意尺寸安装。
- 请使用附带的无头螺丝进行管的固定。
- 能够以1mm为单位指定管的全长L4。**标准品**中没有需要的尺寸时, 请使用 **指定1mm**。
- 客户也可在购买后自行变更全长L4。
- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架、盖帽的颜色。

末尾符号	管	托架	盖帽
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银	浅灰
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑	亚光黑

● **材质、表面处理**



	UXAF-AL / UXAF-ES	UXAF-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(亚光黑)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
无头螺丝 螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
无头螺丝 垫	聚缩醛	聚缩醛
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

● **型号指定**

UXAF-28-192-BK-P **标准品**

产品符号				螺丝附带的服务
------	--	--	--	---------

UXAF-28-611-AL-P **指定1mm**

产品符号				螺丝附带的服务
------	--	--	--	---------

标准品 请从表的L4中选择。

指定1mm 请从表的L4中以1mm为单位指定。

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。