



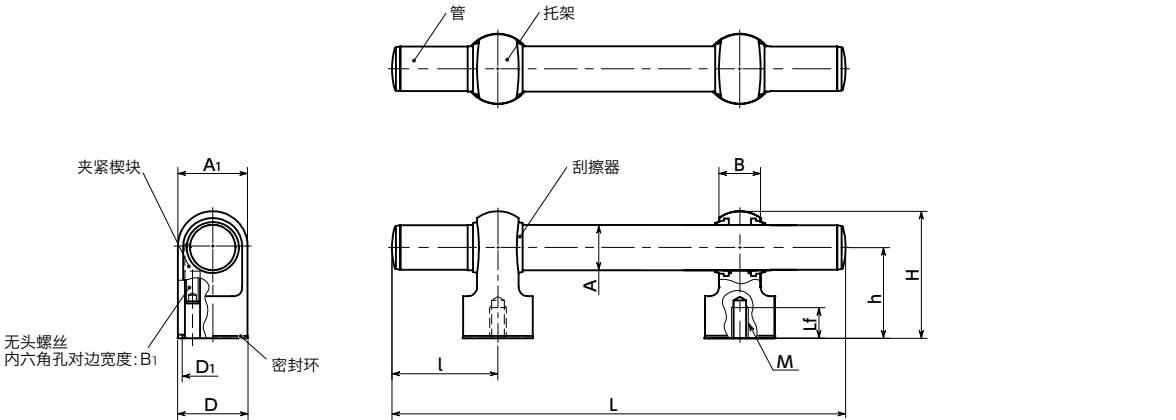

型号	M	Lf min.	H	h	A	A1	B	B1	D	D1	L	L min.	质量 (g)
UXAFS-30-300-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	300	70	1687
UXAFS-30-400-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	400	70	1793
UXAFS-30-500-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	500	70	1900
UXAFS-30-600-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	600	70	2005
UXAFS-40-400-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	400	70	2802
UXAFS-40-600-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	600	70	3089
UXAFS-40-800-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	800	70	3376
UXAFS-40-1000-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	1000	70	3662


托架安装面的加工



型号	d*1	m
UXAFS-30-300-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-400-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-500-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-600-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-40-400-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-600-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-800-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-1000-MT-T-HD	8	18.5

*1: 无头螺丝的操作孔。

使用例

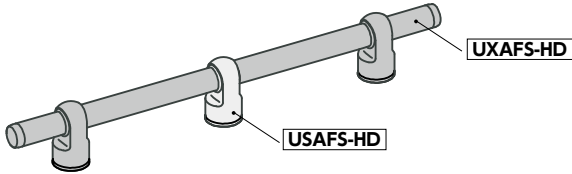

使用注意事项

请注意，托架的安装位置离管端面的距离不可小于I尺寸。

- 卫生型设计的管式拉手。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计请参阅“卫生型家族”。
- 管、托架采用相当于SUS304的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 安装面及管安装孔都进行了密封，可防止异物或液体进入管式拉手内部及安装面的间隙。
- 可调整托架的位置。拧紧无头螺丝，夹紧楔块即可固定管和托架。
- 如果拉手承受的载荷较大，可以追加专用托架 **UXAFS-HD**。
➡ P.xxxx
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 已取得DGUV (德国法定灾害保险) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-20℃~110℃

材质、表面处理



	UXAFS-HD
管	相当于SUS304 喷丸
托架	相当于SUS304 喷丸
密封环	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
刮擦器	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
夹紧楔块	黄铜
无头螺丝	不锈钢

相关产品

备有专用托架 **UXAFS-HD**。➡ P.xxxx



型号指定

UXAFS-30-300-MT-T-HD

