


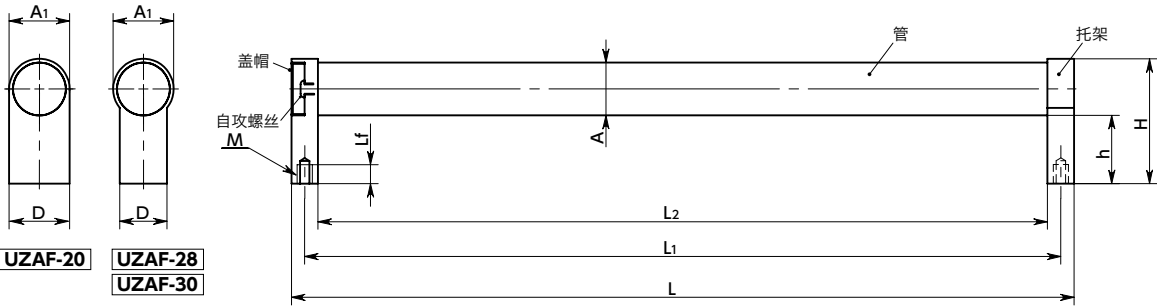

标准品 尺寸

单位：mm

型号	A	1	L1	2	A1	D	H	h	L	L2	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UZAF-20-180	20		180		24	24	54	32	192	168	12	M6	1000	190	M6×12
UZAF-20-200	20		200		24	24	54	32	212	188	12	M6	1000	197	M6×12
UZAF-20-250	20		250		24	24	54	32	262	238	12	M6	1000	214	M6×12
UZAF-20-300	20		300		24	24	54	32	312	288	12	M6	1000	231	M6×12
UZAF-20-350	20		350		24	24	54	32	362	338	12	M6	1000	248	M6×12
UZAF-20-400	20		400		24	24	54	32	412	388	12	M6	1000	265	M6×12
UZAF-28-200	28		200		32	25	66	36	214	186	14	M8	1000	332	M8×16
UZAF-28-250	28		250		32	25	66	36	264	236	14	M8	1000	356	M8×16
UZAF-28-300	28		300		32	25	66	36	314	286	14	M8	1000	380	M8×16
UZAF-28-350	28		350		32	25	66	36	364	336	14	M8	1000	404	M8×16
UZAF-28-400	28		400		32	25	66	36	414	386	14	M8	1000	428	M8×16
UZAF-28-500	28		500		32	25	66	36	514	486	14	M8	1000	476	M8×16
UZAF-28-600	28		600		32	25	66	36	614	586	14	M8	1000	524	M8×16
UZAF-28-1000	28		1000		32	25	66	36	1014	986	14	M8	1000	716	M8×16
UZAF-30-200	30		200		34	27	68	36	217	183	15	M8	1000	328	M8×16
UZAF-30-300	30		300		34	27	68	36	317	283	15	M8	1000	384	M8×16
UZAF-30-350	30		350		34	27	68	36	367	333	15	M8	1000	412	M8×16
UZAF-30-400	30		400		34	27	68	36	417	383	15	M8	1000	440	M8×16
UZAF-30-500	30		500		34	27	68	36	517	483	15	M8	1000	496	M8×16
UZAF-30-600	30		600		34	27	68	36	617	583	15	M8	1000	552	M8×16
UZAF-30-1000	30		1000		34	27	68	36	1017	983	15	M8	1000	776	M8×16

*1：用手时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L1*1 (mm) 4							螺丝附带的服务 螺纹尺寸
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UZAF-20-***-AL	●	●	●	●				M6×12
UZAF-20-***-ES	●	●	●	●				M6×12
UZAF-20-***-BK	●	●	●	●				M6×12
UZAF-28-***-AL		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZAF-28-***-ES		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZAF-28-***-BK		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZAF-30-***-AL		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZAF-30-***-ES		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZAF-30-***-BK		●	●	●	●	●	●	M8×16

*1：指定1mm的L1以±0.5或L1的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L1以外的尺寸、容许载荷请参阅标准品。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	欢迎洽询



- 安装尺寸L1为180mm - 1000mm，品种丰富齐全。
- 使用中空管。轻量。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L1。标准品中没有需要的尺寸时，请使用指定1mm。

- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

材质、表面处理 RoHS		
	UZAF-AL / UZAF-ES	UZAF-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(浅灰)	尼龙6(浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

- 安装尺寸L1的变更方法

- 购买后，可通过以下方法变更安装尺寸L1。


① 拆下盖帽后，拧松自攻螺丝，从管上拆下托架。

② 按需要的长度将管切断。

管的长度请设为L1 - α。无论在哪个位置切断管，都有自攻螺丝用的预留孔。

③ 再次用自攻螺丝固定管与托架，将盖帽安装到托架上后，即告完成。

	α (mm)
UZAF-20	6
UZAF-28	8
UZAF-30	11



- 型号指定

UZAF-28-200-BK-P 标准品

产品符号	1	2	3	螺丝附带的服务
UZAF-28-233-BK-P 指定1mm	1	4	3	螺丝附带的服务
标准品 2 请从表的L1中选择。				
指定1mm 4 请从表的L1中以1mm为单位指定。				
使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 P。				