


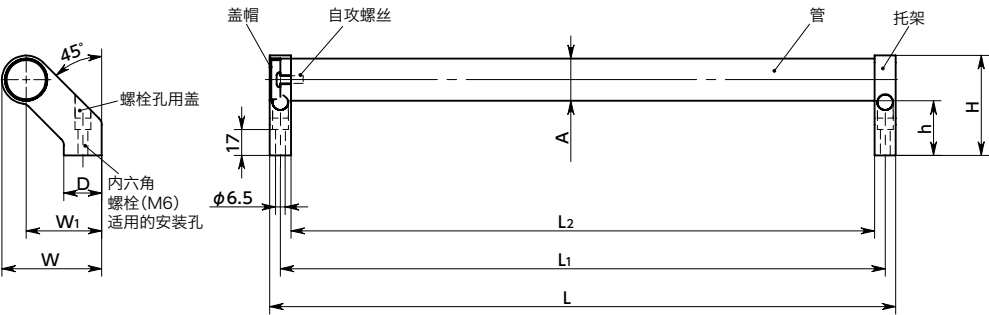

标准品 尺寸

单位：mm

| 型号           | A  | L <sub>1</sub>  | D  | H  | h  | L    | L <sub>2</sub> | W  | W <sub>1</sub> | 容许载荷*1<br>(N) | 质量 (g) | 螺丝附带服务<br>螺纹尺寸 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----------------|----|----------------|---------------|--------|----------------|
| UZBC-28-200  | 28                                                                                  | 200                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 214  | 186            | 66 | 50             | 1000          | 392    | M6×25          |
| UZBC-28-250  | 28                                                                                  | 250                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 264  | 236            | 66 | 50             | 1000          | 416    | M6×25          |
| UZBC-28-300  | 28                                                                                  | 300                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 314  | 286            | 66 | 50             | 1000          | 440    | M6×25          |
| UZBC-28-350  | 28                                                                                  | 350                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 364  | 336            | 66 | 50             | 1000          | 464    | M6×25          |
| UZBC-28-400  | 28                                                                                  | 400                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 414  | 386            | 66 | 50             | 1000          | 488    | M6×25          |
| UZBC-28-500  | 28                                                                                  | 500                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 514  | 486            | 66 | 50             | 1000          | 536    | M6×25          |
| UZBC-28-600  | 28                                                                                  | 600                                                                                              | 25 | 66 | 36 | 614  | 586            | 66 | 50             | 1000          | 584    | M6×25          |
| UZBC-28-1000 | 28                                                                                  | 1000                                                                                             | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986            | 66 | 50             | 1000          | 776    | M6×25          |

\*1：用手时的容许载荷。

指定1mm

| 指定1mm 型号       | 指定范围L <sub>1</sub> *1 (mm)  |         |         |         |         |         | 螺丝附带的服务<br>螺纹尺寸 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                | 201-250                                                                                                          | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 |                 |
| UZBC-28-***-AL | ●                                                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | M6×25           |
| UZBC-28-***-ES | ●                                                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | M6×25           |
| UZBC-28-***-BK | ●                                                                                                                | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | M6×25           |

\*1：指定1mm的L<sub>1</sub>以±0.5或L<sub>1</sub>的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L<sub>1</sub>以外的尺寸、容许载荷请参阅标准品。



- 从正面安装的拉手。偏置型。
- 使用中空管。轻量。
- 安装尺寸为200mm - 1000mm, 品种丰富齐全。
- 安装部可用盖帽覆盖, 不易积聚垃圾和灰尘。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L<sub>1</sub>。标准品中没有需要的尺寸时, 请使用指定1mm。

- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。


| 末尾符号  | 管          | 托架  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| AL                                                                                     | 阳极氧化处理 (银) | 亚光黑 |
| ES                                                                                     | 阳极氧化处理 (银) | 亚光银 |
| BK                                                                                     | 静电喷涂 (亚光黑) | 亚光黑 |

- 请使用内六角螺栓 (M6) 进行安装。  
\*不附带螺栓。
- 选配件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

|                    | UZBC-AL / UZBC-ES   |                    |  RoHS |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | UZBC-AL / UZBC-ES   | UZBC-BK            |                                                                                            |
| 管                  | 铝合金<br>阳极氧化处理 (银)   | 铝合金<br>静电喷涂 (亚光黑)  |                                                                                            |
| 盖帽                 | 尼龙6 (浅灰)            | 尼龙6 (浅灰)           |                                                                                            |
| 托架                 | 锌压铸件<br>静电喷涂 (各种颜色) | 锌压铸件<br>静电喷涂 (亚光黑) |                                                                                            |
| 自攻螺丝               | 钢<br>三价铬酸盐处理        | 钢<br>三价铬酸盐处理       |                                                                                            |
| 螺栓孔用盖              | 聚缩醛                 | 聚缩醛                |                                                                                            |
| 内六角螺栓<br>(螺丝附带的服务) | SUSXM7              | SUSXM7             |                                                                                            |

安装尺寸L<sub>1</sub>的变更方法

- 购买后, 可通过以下方法变更安装尺寸L<sub>1</sub>。  
① 拆下盖帽后, 拧松自攻螺丝, 从管上拆下托架。  
② 按需要的长度将管切断。  
管的长度请设为L<sub>1</sub> - 8mm。无论在哪个位置切断管, 都有自攻螺丝用的预留孔。  
③ 再次用自攻螺丝固定管与托架, 将盖帽安装到托架上后, 即告完成。



型号指定

UZBC-28-200-BK-P 标准品

|      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 产品符号 |  |  |  | 螺丝附带的服务 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|

UZBC-28-611-AL-P 指定1mm

|      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 产品符号 |  |  |  | 螺丝附带的服务 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|

标准品  请从表的L<sub>1</sub>中选择。  
指定1mm  请从表的L<sub>1</sub>中以1mm为单位指定。  
使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 。

|                                                                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx |  激光刻印 → P.xxxx |
| 不可对应                                                                                                   | 欢迎洽询                                                                                              |