




● 材质、表面处理

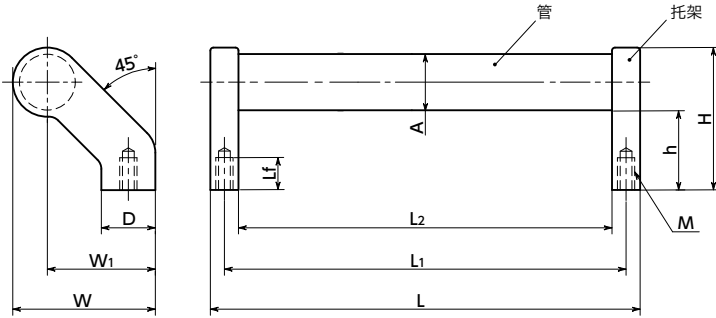

	UZFBS-NI
管	SUS304
托架	SCS13
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

- 偏置型。
- 使用具有优异耐腐蚀性的SUS304。
- 使用中空管。轻量。
- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位：mm

型号	M	Lf	H	h	D	L	L1	A	L2	W	W1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UZFBS-28-200-NI	M8	15	66	36	25	214	200	28	186	66	50	1000	605	M8×16
UZFBS-28-250-NI	M8	15	66	36	25	264	250	28	236	66	50	1000	670	M8×16
UZFBS-28-300-NI	M8	15	66	36	25	314	300	28	286	66	50	1000	730	M8×16
UZFBS-28-400-NI	M8	15	66	36	25	414	400	28	386	66	50	1000	845	M8×16
UZFBS-28-500-NI	M8	15	66	36	25	514	500	28	486	66	50	1000	980	M8×16
UZFBS-28-600-NI	M8	15	66	36	25	614	600	28	586	66	50	1000	1060	M8×16

*1：用手时的容许载荷。

● 型号指定

UZFBS-28-200-NI



UZFBS-28-200-NI-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。