


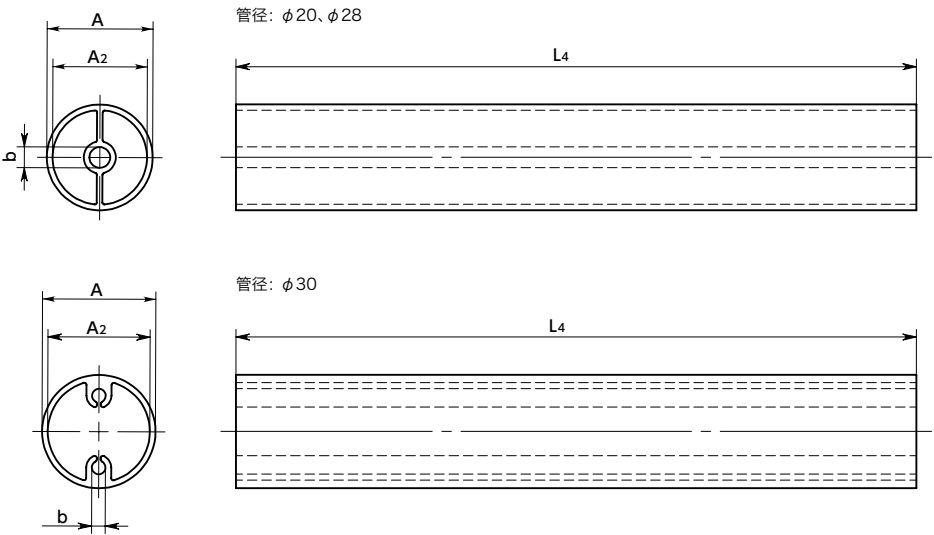

● 材质、表面处理

RoHS

	UHT-AL	UHT-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)

标准品尺寸

单位：mm

型号	A 1	L4 2	b	A2	适用自攻螺丝尺寸	质量(g)
UHT-20-174	20	174	4.5	17	M5	58
UHT-20-194	20	194	4.5	17	M5	65
UHT-20-244	20	244	4.5	17	M5	82
UHT-20-294	20	294	4.5	17	M5	99
UHT-20-344	20	344	4.5	17	M5	116
UHT-20-394	20	394	4.5	17	M5	133
UHT-28-192	28	192	5.5	25	M6	90
UHT-28-242	28	242	5.5	25	M6	114
UHT-28-292	28	292	5.5	25	M6	138
UHT-28-342	28	342	5.5	25	M6	162
UHT-28-392	28	392	5.5	25	M6	186
UHT-28-492	28	492	5.5	25	M6	234
UHT-28-592	28	592	5.5	25	M6	282
UHT-28-992	28	992	5.5	25	M6	474
UHT-30-189	30	189	3.6	27	M4	102
UHT-30-289	30	289	3.6	27	M4	158
UHT-30-339	30	339	3.6	27	M4	186
UHT-30-389	30	389	3.6	27	M4	214
UHT-30-489	30	489	3.6	27	M4	270
UHT-30-589	30	589	3.6	27	M4	326
UHT-30-989	30	989	3.6	27	M4	550



- 适合拉手用途的铝制管。
- 管端面为可用螺丝固定的形状，可安装在普通管难以安装的位置。
- 可使用自攻螺丝等轻松地加以固定。
- 由于采用铝合金外形，无论在哪个位置裁切管，都有螺丝用的预留孔。
- 能够以1mm为单位指定全长L4。

标准品

中没有需要的尺寸时，请使用

指定1mm

。
- 可根据型号的末尾符号选择表面处理。

3

末尾符号

AL

 —— 阳极氧化处理(银)

末尾符号

BK

 —— 静电喷涂(亚光黑)

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L4 ^{*1} (mm) 4								
	175-189	190-192	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950
UHT-20-***-AL	●	●	●	●	●	●			
UHT-20-***-BK	●	●	●	●	●	●			
UHT-28-***-AL			●	●	●	●	●	●	●
UHT-28-***-BK			●	●	●	●	●	●	●
UHT-30-***-AL		●	●	●	●	●	●	●	●
UHT-30-***-BK		●	●	●	●	●	●	●	●

* 1：

指定1mm

的L4以±0.5或L4的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L4以外的尺寸、容许载荷请参阅

标准品

。

● 相关产品

可与托架

USAF

USBF

 组合成拉手。
➡ P.xxxx

管用盖

UCA

 可精美装饰管端面。
➡ P.xxxx

● 型号指定

UHT-20-174-BK	标准品
产品符号	1 2 3
UHT-28-611-AL	指定1mm
产品符号	1 4 3
标准品 2 请从表的L4中选择。	
指定1mm 4 请从表的L4中以1mm为单位指定。	