



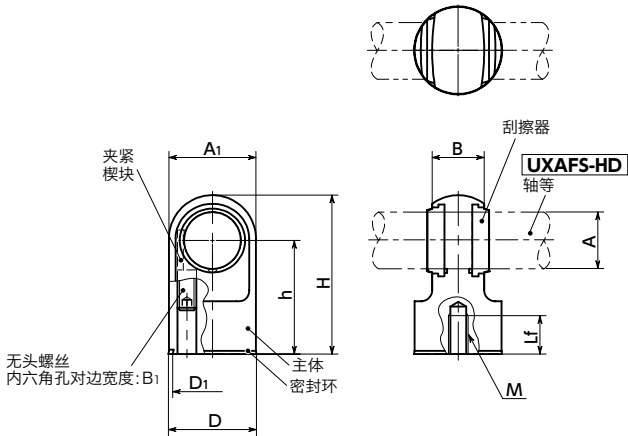

型号	M	Lf min.	H	h	A	A1	B	B1	D	D1	质量 (g)
USAFS-30-60-MT-T-HD	M10	20	84	60	$30_{-0.1}^{+0.25}$	46	27.5	5	46.6	42	615
USAFS-40-70-MT-T-HD	M12	25	99	70	$40_{-0.15}^{+0.3}$	56	30	5	56.8	50	990


● 托架安装面的加工



型号	d*1	m
USAFS-30-60-MT-T-HD	8	13.5
USAFS-40-70-MT-T-HD	8	18.5

*1：无头螺丝的操作孔。

● 使用例

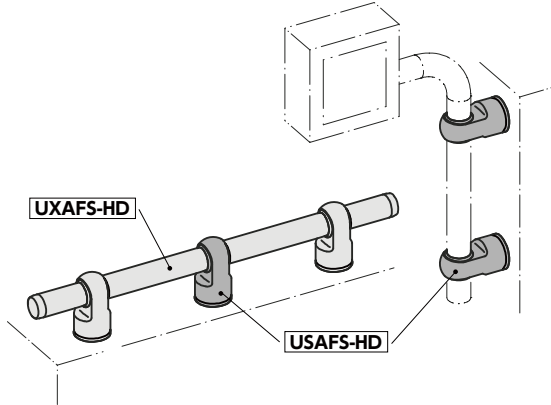

- **UXAFS-HD** 用托架。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。→ P.xxxx
- 有关卫生型设计请参阅“卫生型家族”。
- 主体采用相当于SUS304的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 安装面及管安装孔都进行了密封，可防止异物或液体进入托架内部及安装面的间隙。
- 拧紧无头螺丝，夹紧楔块即可固定管和托架。
- 也可用于直径与A尺寸对应的轴和管。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 已取得DGUV (德国法定灾害保险) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-20℃~110℃

● 材质、表面处理



	USAFS-HD
主体	相当于SUS304 喷丸
密封环	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
刮擦器	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
夹紧楔块	黄铜
无头螺丝	不锈钢



● 型号指定

USAFS-30-60-MT-T-HD

