



USAF 标准型

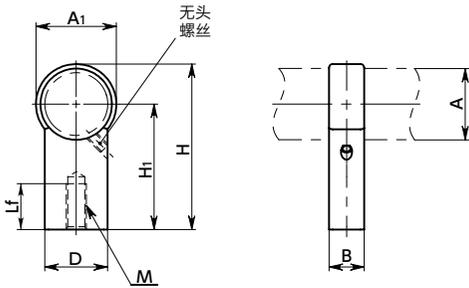

USBF 前倾型

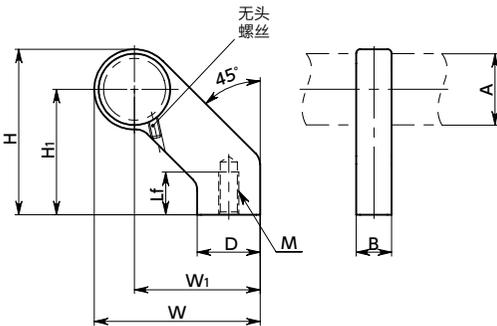

USAF-BK 标准型、亚光黑 USAF-SG 标准型、亚光银

单位: mm

型号	A ^②	A ₁	B	D	H	H ₁	Lf	M	质量(g)
USAF-28-BK	28	32	14	25	66	50	15	M8	88
USAF-28-SG	28	32	14	25	66	50	15	M8	88

USBF-BK 前倾型、亚光黑 USBF-SG 前倾型、亚光银

单位: mm

型号	A ^②	B	D	H	H ₁	Lf	M	W	W ₁	质量(g)
USBF-28-BK	28	14	25	66	50	15	M8	66	50	125
USBF-28-SG	28	14	25	66	50	15	M8	66	50	125

USBF-BK

USAF-BK

USAF-SG

USBF-SG



- 管式拉手 **UXAF** (→ P.xxxx) **UXBF** (→ P.xxxx) 用托架。

- 通过与全长较长的拉手组合使用, 可以更稳定地安装拉手。



- 可根据产品符号选择形状。①

USAF —— 标准型

USBF —— 偏置型

- 颜色分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。③

末尾符号 **BK** —— 亚光黑

末尾符号 **SG** —— 亚光银

- 材质、表面处理

RoHS

	USAF-BK / USBF-BK	USAF-SG / USBF-SG
托架主体	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	锌压铸件 静电喷涂(亚光银)
无头螺丝 螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
无头螺丝 垫	聚缩醛	聚缩醛

- 型号指定

USAF-28-BK

① ② ③

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计