

● 材质、表面处理



	NQTBS-GF
主体	相当于SUS630
内六角圆柱头螺栓	不锈钢
耐热温度*1	100°C

* 1: 润滑脂的使用上限温度。


- 安装快速夹紧紧固件 **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** 的专用凸轮基座。
- 夹紧部设计成锥形，便于插入快速夹紧紧固件的夹紧销。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 使用NSF H1认证润滑脂。适用于食品机械。
- 附带2根安装用内六角圆柱头螺栓。

⚠ 使用注意事项

当润滑脂出现劣化或减少时，请在滑动部位涂抹润滑脂（使用NOK KLUBER制造的Kluber synth UH1 14 - 222）。

● 安装

请将快速夹紧紧固件 **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** 的夹紧销与 **NQTBS-GF** 的销安装孔调整至相位一致后进行安装。

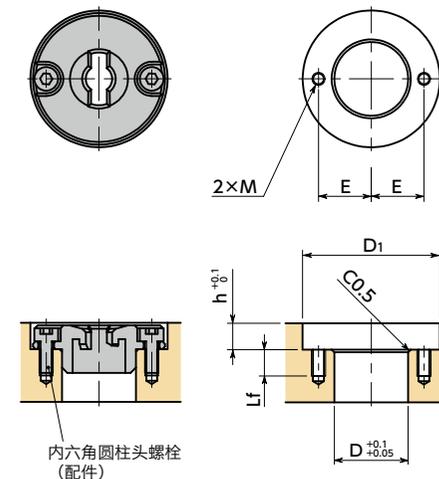

单位：mm

型号	D	D1	h	E	Lf	M (粗牙)	
						螺纹公称直径	螺距
NQTBS-5-GF	14	26	5	10	5	M2.5	0.45
NQTBS-8-GF	20	33	6	13	5	M3	0.5

单位：mm

型号	H	L	D	t	B	R	Lc	E	适用板厚	适用快速夹紧紧固件	质量 (g)
NQTBS-5-GF	25	9	14	4.5	5	3	3	10	10~	NQTS-5-GF NQTS-5-F-GF NQTS-5-NI-GF NQTS-5-F-NI-GF	18
NQTBS-8-GF	32	10	20	5.5	8	3.5	3.5	13	12~	NQTS-8-GF NQTS-8-L-GF NQTS-8-F-GF NQTS-8-NI-GF NQTS-8-L-NI-GF NQTS-8-F-NI-GF	33

● 型号指定

NQTBS-8-GF

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应