


NQTBS-N-GF 快速夹紧紧固件用凸轮底座 - 薄板用

SUS 不锈钢

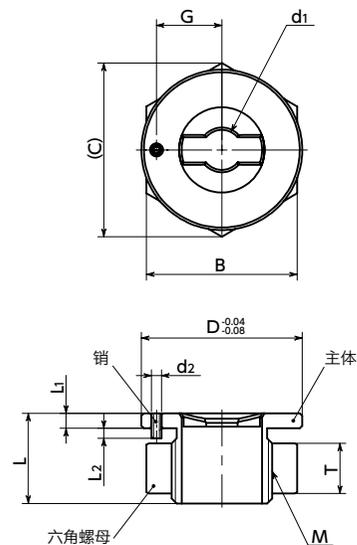

- 在薄板上安装快速夹紧紧固件 **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** 的专用凸轮底座。
- 夹紧部设计成锥形，便于插入快速夹紧紧固件的夹紧销。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 使用NSF H1 认证润滑脂。适用于食品机械。

⚠ 使用注意事项
当润滑脂出现劣化或减少时，请在滑动部位涂抹润滑脂（使用NOK KLUBER制造的Kluber synth UH1 14 - 222）。

● 材质、表面处理




	NQTBS-N-GF
主体	相当于SUS630
六角螺母	相当于SUS304
耐热温度*1	100°C

*1： 润滑脂的使用上限温度。

单位：mm

型号	D	L	M (细牙)		L1	d1	d2	G	L2	B	T	C	适用板厚	适用快速夹紧紧固件	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距											
NQTBS-5-N-GF	25	16	M14	1.5	3	5	2	10.5	2	22	8	25.4	6~10	NQTS-5-GF NQTS-5-F-GF NQTS-5-NI-GF NQTS-5-F-NI-GF	37
NQTBS-8-N-GF	32	18	M20	1.5	3	8	2	13	2	30	10	34.6	6~12	NQTS-8-GF NQTS-8-L-GF NQTS-8-F-GF NQTS-8-NI-GF NQTS-8-L-NI-GF NQTS-8-F-NI-GF	69

- 安装
请将快速夹紧紧固件 **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** 的夹紧销与 **NQTBS-N-GF** 的销安装孔调整至相位一致后进行安装。

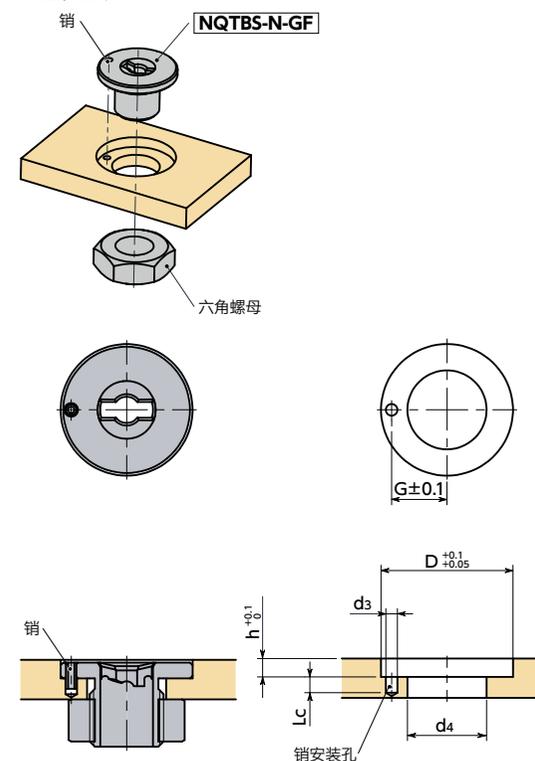

单位：mm

型号	D	d4	h	G	Lc	d3
NQTBS-5-N-GF	25	15	3.5	10.5	3	2.2
NQTBS-8-N-GF	32	21	3.5	13	3	2.2

- 型号指定

NQTBS-8-N-GF

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

不可对应