


NQTBS-N-GL 快速夹紧紧固件用凸轮基座 - 薄板用

SUS 不锈钢

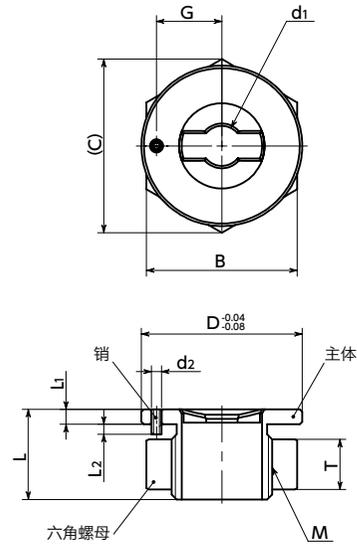

- 在薄板上安装快速夹紧紧固件 **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** 的专用凸轮基座。
 - 夹紧部设计成锥形，便于插入快速夹紧紧固件的夹紧销。
 - 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
 - 使用无尘润滑脂。
- ⚠ 使用注意事项
当润滑脂出现劣化或减少时，请在滑动部位涂抹润滑脂（使用THK株式会社制造AFF润滑脂）。

● 材质、表面处理




| | |
|--------|-------------------|
| | NQTBS-N-GL |
| 主体 | 相当于SUS630 |
| 六角螺母 | 相当于SUS304 |
| 耐热温度*1 | 100°C |

*1： 润滑脂的使用上限温度。

单位：mm

| 型号 | D | L | M(细牙) | | L1 | d1 | d2 | G | L2 | B | T | C | 适用板厚 | 适用快速夹紧紧固件 | 质量(g) |
|---------------------|----|----|--------|-----|----|----|----|------|----|----|----|------|------|---|-------|
| | | | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | | | | | | |
| NQTBS-5-N-GL | 25 | 16 | M14 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 10.5 | 2 | 22 | 8 | 25.4 | 6~10 | NQTS-5-GL NQTS-5-F-GL NQTS-5-NI-GL NQTS-5-F-NI-GL | 37 |
| NQTBS-8-N-GL | 32 | 18 | M20 | 1.5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 30 | 10 | 34.6 | 6~12 | NQTS-8-GL NQTS-8-L-GL NQTS-8-F-GL NQTS-8-NI-GL NQTS-8-L-NI-GL NQTS-8-F-NI-GL | 69 |

- 安装
请将快速夹紧紧固件 **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** 的夹紧销与 **NQTBS-N-GL** 的销安装孔调整至相位一致后进行安装。

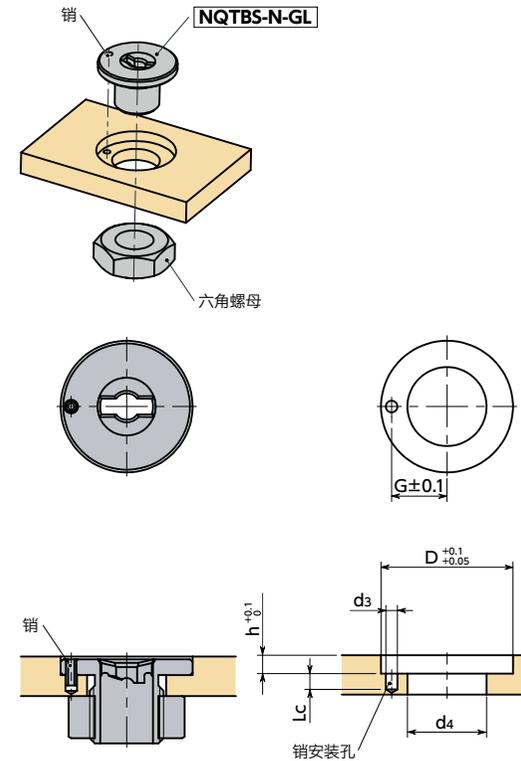

单位：mm

| 型号 | D | d4 | h | G | Lc | d3 |
|---------------------|----|----|-----|------|----|-----|
| NQTBS-5-N-GL | 25 | 15 | 3.5 | 10.5 | 3 | 2.2 |
| NQTBS-8-N-GL | 32 | 21 | 3.5 | 13 | 3 | 2.2 |

● 型号指定

NQTBS-8-N-GL

| | | | |
|--------------------|------|---------------|------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 不可对应 | 激光刻印 → P.xxxx | 不可对应 |
|--------------------|------|---------------|------|