


NQTBS-N 快速夹紧紧固件用凸轮基座 - 薄板用

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

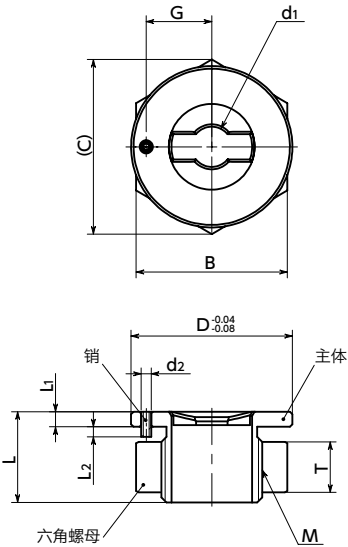

NQTBS-N	
主体	相当于SUS630
六角螺母	相当于SUS304

型号	D	L	M(细牙)		L1	d1	d2	G	L2	B	T	C	适用板厚	适用快速夹紧紧固件	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距											
NQTBS-5-N	25	16	M14	1.5	3	5	2	10.5	2	22	8	25.4	6~10	NQTS-5-BK NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI	37
NQTBS-8-N	32	18	M20	1.5	3	8	2	13	2	30	10	34.6	6~12	NQTS-8-BK NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI	70



单位：mm

- 将快速夹紧紧固件 **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** 安装到薄板上的专用凸轮基座。
- 夹紧部设计成锥形，便于插入快速夹紧紧固件的夹紧销。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。

● 安装

请将快速夹紧紧固件 **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** 的夹紧销与 **NQTBS-N** 的销安装孔调整至相位一致后进行安装。

NQTBS-N 的销安装孔朝向取决于待安装板材侧的销孔加工位置。

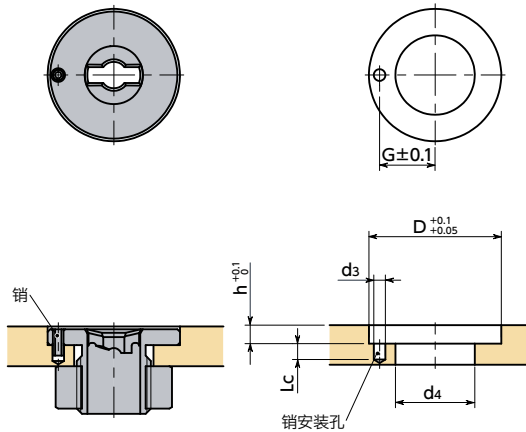

型号	D	d4	h	G	Lc	d3
NQTBS-5-N	25	15	3.5	10.5	3	2.2
NQTBS-8-N	32	21	3.5	13	3	2.2

单位：mm

● 型号指定

NQTBS-8-N



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>