


NQTS-HP 快速夹紧紧固件用固定销

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

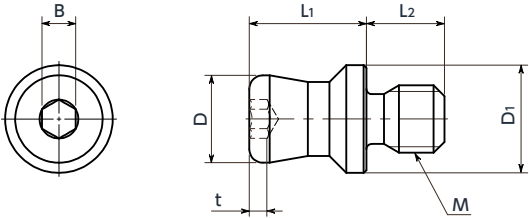

	NQTS-HP
主体	SUS630


型号	L1	L2	D	M (粗牙)		D1	B	t	适用快速夹紧紧固件	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距					
NQTS-6-HP	7.6	5.8	5.5	M4	0.7	6	2.5	1.3	NQTS-6-PH-BK NQTS-6-PH-NI	2
NQTS-8-HP	8.7	5.8	6.5	M5	0.8	8	2.5	1.3	NQTS-8-PH-BK NQTS-8-PH-NI	3

单位：mm

- 快速夹紧紧固件 **NQTS-PH** **NQTS-PH-NI** 专用固定销。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。



- 安装
- 平面安装时

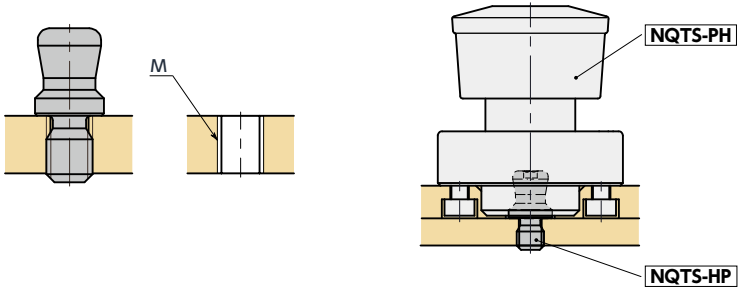

单位：mm


型号	M (粗牙)	
	螺纹公称直径	螺距
NQTS-6-HP	M4	0.7
NQTS-8-HP	M5	0.8

- I > E 时

I：快速夹紧紧固件嵌合部直径

E：固定销安装部外径

通过设置埋头孔，可发挥规格所示的保持力。

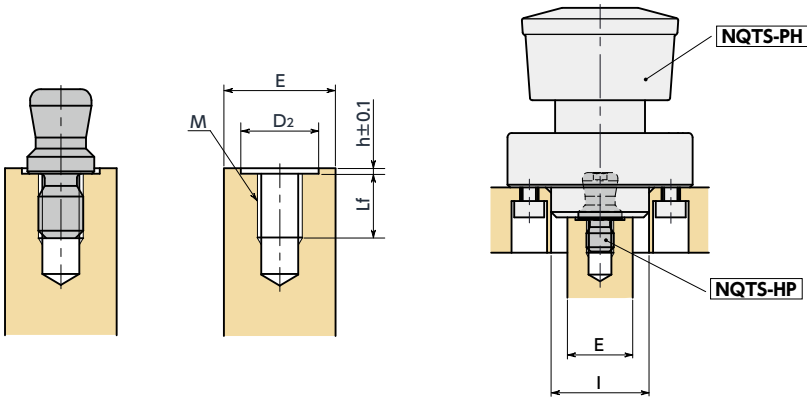

单位：mm

型号	M (粗牙)		D2	h	Lf min.	E max.	I
	螺纹公称直径	螺距					
NQTS-6-HP	M4	0.7	7	0.5	6	14	14
NQTS-8-HP	M5	0.8	9	0.5	6	18	18

- 型号指定

NQTS-6-HP



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/