





● 材质、表面处理

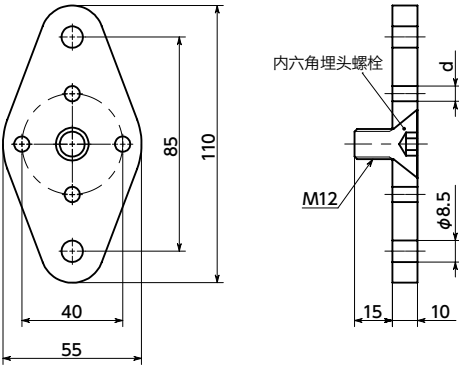

|         | FQR-F   |
|---------|---------|
| 主体      | 钢<br>镀锌 |
| 内六角埋头螺栓 | 钢<br>镀锌 |

| 型号              | d(mm) | 对应类型 | 质量(g) |
|-----------------|-------|------|-------|
| FQR-F-2-F-ST-ZB | 6.05  | 固定   | 240   |
| FQR-F-2-L-ST-ZB | 8.5   | 浮动   | 240   |

● 安装

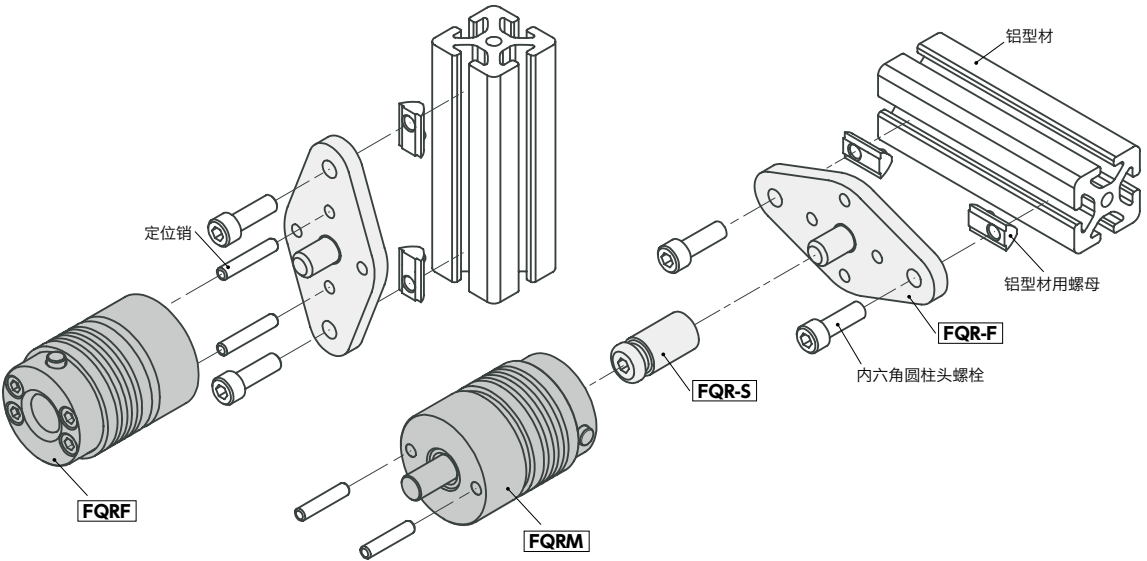

- **FQRF** 及 **FQRM** 的内螺纹型专用法兰。
- 如果由于安装对象的部件过薄等原因而无法承受快速释放接头的使用载荷,可以使用 **FQR-F** 来增强。  
\*不附带铝型材用螺母。
- 通过与铝型材用螺母组合,可以安装在铝型材上。  
\*不附带定位销。
- 使用定位销可以防止快速释放接头和安装对象的意外旋转。  
\*不附带定位销。
- 内六角埋头螺栓满足强度等级8.8以上。  
(符合JIS B 1051:2014标准)

● 型号指定

**FQR-F-2-F-ST-ZB**



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

不可对应

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P. xxxx

不可对应