





外螺纹型

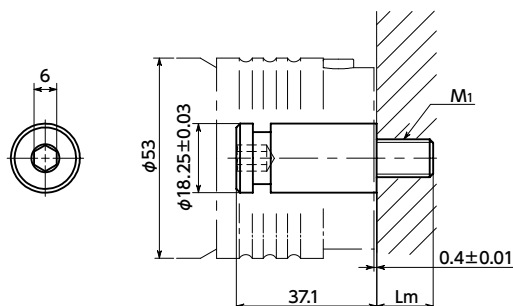

内螺纹型

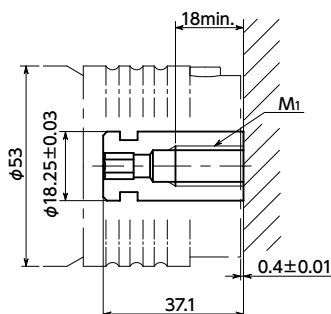

● 材质、表面处理




FQR-S	
主体	钢 镀锌

● **FQRM** **FQRF** 专用螺栓。

- 通过使用快速释放接头，无需工具就可以进行零件、机器、装置之间的定位和连接。
- 有外螺纹型和内螺纹型。
- 外螺纹型的安装对象内螺纹孔、螺母必须满足强度等级8以上的要求。
(符合JIS B 1052-2:2014标准)
- 内螺纹型的安装螺丝必须满足强度等级8.8以上的要求。
(符合JIS B 1051:2014标准)

型号	M1 (粗牙)	Lm (mm)	类型	质量 (g)
FQR-S-2-M10-M-ST	M10	15	外螺纹	80
FQR-S-2-M12-M-ST	M12	18	外螺纹	85
FQR-S-2-M10-F-ST	M10	—	内螺纹	60
FQR-S-2-M12-F-ST	M12	—	内螺纹	55

● 安装

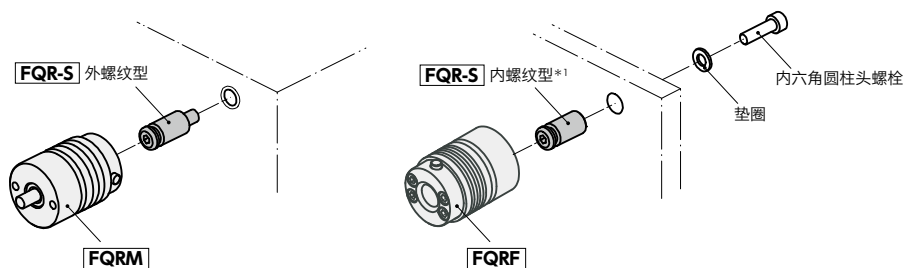

*1: **FQR-S** 不附带内六角圆柱头螺栓和垫圈。

● 型号指定

FQR-S-2-M10-M-ST



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	仅可对应外螺纹型，费用另计	不可对应