


FGBES-ES 橡胶缓冲器 - 带螺丝 - 缩颈形(单侧内螺纹、单侧外螺纹)



SUS 不锈钢

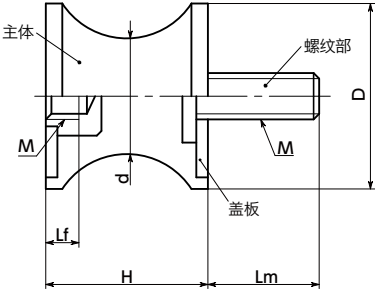

● 材质、表面处理



	FGBES-ES
主体	NR(天然橡胶) 肖氏硬度A55±5
螺纹部	SUS304
盖板	SUS304



- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 单侧内螺纹、单侧外螺纹型。螺纹部采用不锈钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。

单位：mm

型号	D	H	d	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	Lm	Lf	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
FGBES-10-10-8-M4-ES-55	10	10	8	M4		0.7	10	4	A55	35	88	2.5	3
FGBES-15-15-12-M4-ES-55	15	15	12	M4		0.7	10	4	A55	38	142	3.75	6
FGBES-20-15-14-M6-ES-55	20	15	14	M6		1	18	6	A55	96	360	3.75	14
FGBES-20-20-16-M6-ES-55	20	20	16	M6		1	18	6	A55	61	305	5	17
FGBES-25-20-20-M6-ES-55	25	20	20	M6		1	18	6	A55	224	1119	5	24
FGBES-30-20-22-M8-ES-55	30	20	22	M8		1.25	20	8	A55	173	863	5	36
FGBES-40-25-30-M8-ES-55	40	25	30	M8		1.25	23	8	A55	510	3188	6.25	67
FGBES-40-30-33-M8-ES-55	40	30	33	M8		1.25	23	8	A55	157	1178	7.5	71
FGBES-50-30-42-M10-ES-55	50	30	42	M10		1.5	28	8	A55	263	1975	7.5	112
FGBES-75-40-60-M12-ES-55	75	40	60	M12		1.75	37	11	A55	392	3922	10	335

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBES-30-20-22-M8-ES-55



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	仅可对应外螺纹型，费用另计	不可对应