
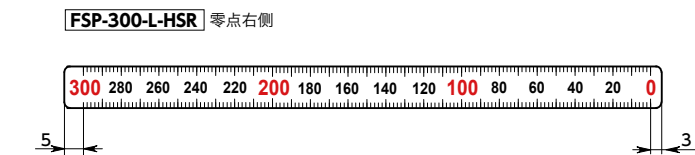
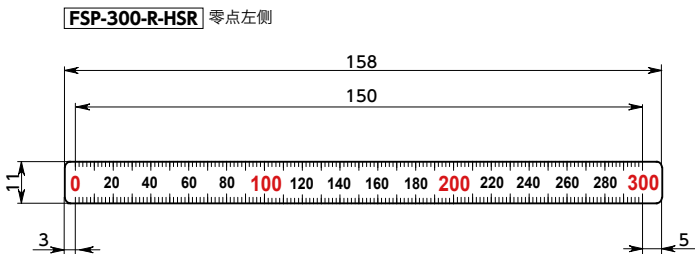


FSP-HSR 刻度板(横向) - 1/2比例尺刻度

SUS 不锈钢

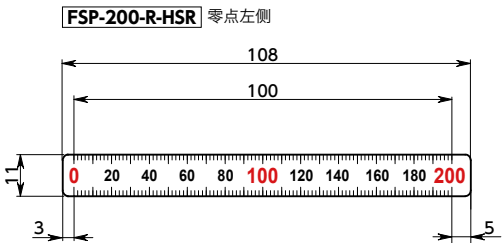

厚度：约0.55mm

- 采用1/2比例尺的横向刻度板。
- 以10mm、20mm、30mm…为间隔的刻度上标记有20、40、60…的数值。
- 通过利用左右螺纹双向动作的进给机构，可读取实际移动量。
- 带胶带，可直接粘贴在机械、装置等处使用。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 角部采用倒角。不易剥落。

● 材质、表面处理 

	FSP-HSR
主体	SUS304


型号 	质量(g)
FSP-200-R-HSR	4.8
FSP-200-L-HSR	4.8
FSP-300-R-HSR	7
FSP-300-L-HSR	7

 刻度盘・刻度标签切割 ➡ P. xxxx

可对应，费用另计

 使用注意事项


- **FSP-HSR** 刻度板的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。
- 请避免在高温、高湿环境下使用，并避免在附着水分、油分的状态下放置。否则刻度部分可能会剥离。
- 可根据需要加工安装孔。
- 价格和交货期请垂询客户中心。

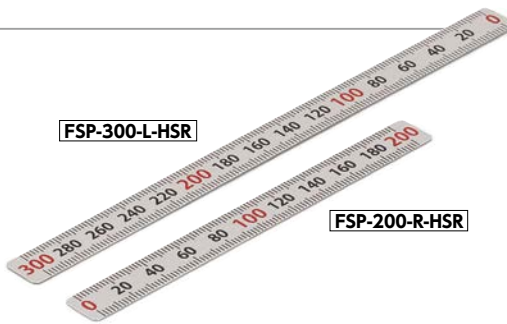

● 使用例

适用于在利用左右螺纹双向动作的进给机构中读取实际移动量。

左侧平台移动40mm时，右侧平台也将移动40mm，则合计移动80mm。通过使用 **FSP-HSR**，可确认该合计移动量。

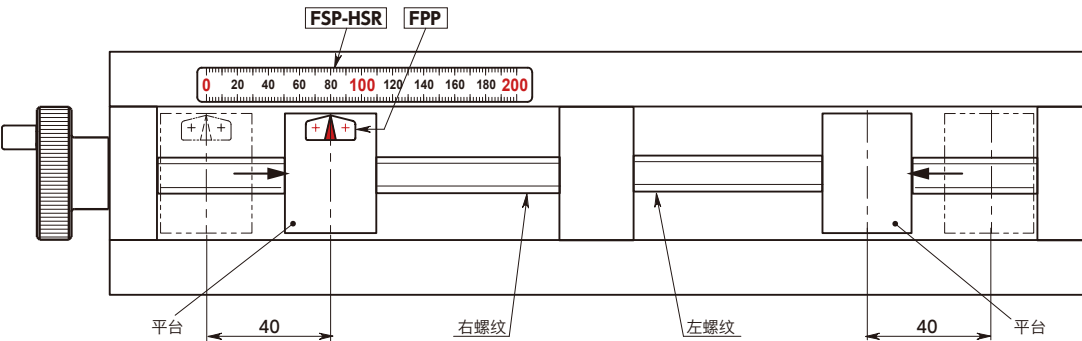

● 型号指定

FSP-200-R-HSR

