


FSP-R-K 零点左侧



FSP-L-K 零点右侧

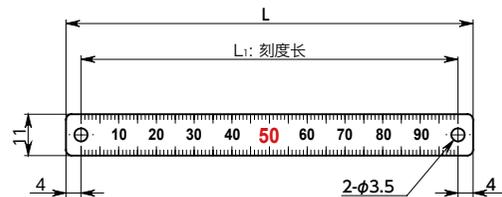

FSP-C-K 中央分配



厚度: 约0.55mm

- 0、50、100、150、200为红色。

- 横向刻度板。带胶带，可直接粘贴在机械、装置等处使用。
- 便于传送线等的调整轴或滑台对准位置。
- 50、100、150、200mm的刻度长度已实现标准化。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 角部采用倒角。不易剥落。
- 带安装孔。粘贴后，可使用螺丝进一步予以切实固定。
- **FSP-50-※-K** 不附带胶带。请使用螺丝直接固定。

- 刻度类型有3种。可根据型号的符号进行选择。

符号	刻度
R-K	零点左侧
L-K	零点右侧
C-K	中央分配

- 材质、表面处理



	FSP-K
主体	SUS304

⚠ 使用注意事项

- **FSP-K** 刻度板的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。
- 请避免在高温、高湿环境下使用，并避免在附着水分、油污的状态下放置。否则刻度部分可能会剥离。

单位: mm

型号	L1	L	质量(g)
FSP-50-R-K	50	58	2.5
FSP-100-R-K	100	108	4.7
FSP-150-R-K	150	158	6.9
FSP-200-R-K	200	208	9.1
FSP-50-L-K	50	58	2.5
FSP-100-L-K	100	108	4.7
FSP-150-L-K	150	158	6.9
FSP-200-L-K	200	208	9.1
FSP-50-C-K	50	58	2.5
FSP-100-C-K	100	108	4.7
FSP-150-C-K	150	158	6.9
FSP-200-C-K	200	208	9.1

刻度盘·刻度标签切割 → P.xxxx



● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 **[FLE]**。

→ P.xxxx



作为安装用螺栓，备有头部较短的极短头螺栓 **[SSH5]**。

→ P.xxxx



- 型号指定

FSP-200-R-K

