


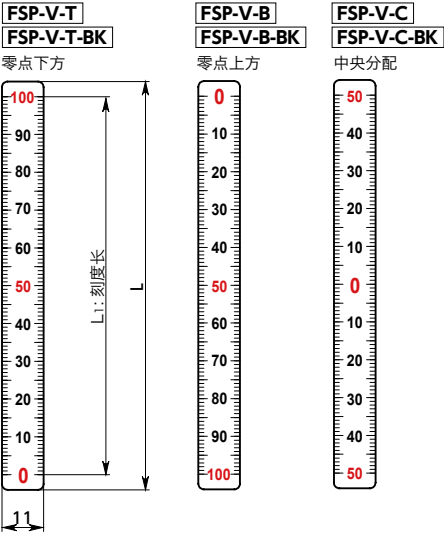

厚度：约0.55mm

- **FSP-V** (背景色：银色)的0和50的倍数为红色。
- **FSP-V-BK** (背景色：黑)的数字全部为银色。

FSP-V 背景色：银色 **FSP-V-BK** 背景色：黑

型号 	L1	L	质量 (g)
FSP-50V-T	50	58	2.6
FSP-100V-T	100	108	4.8
FSP-150V-T	150	158	7
FSP-200V-T	200	208	9.2
FSP-50V-B	50	58	2.6
FSP-100V-B	100	108	4.8
FSP-150V-B	150	158	7
FSP-200V-B	200	208	9.2
FSP-50V-C	50	58	2.6
FSP-100V-C	100	108	4.8
FSP-150V-C	150	158	7
FSP-200V-C	200	208	9.2
FSP-50V-T-BK	50	58	2.6
FSP-100V-T-BK	100	108	4.8
FSP-150V-T-BK	150	158	7
FSP-200V-T-BK	200	208	9.2
FSP-50V-B-BK	50	58	2.6
FSP-100V-B-BK	100	108	4.8
FSP-150V-B-BK	150	158	7
FSP-200V-B-BK	200	208	9.2
FSP-50V-C-BK	50	58	2.6
FSP-100V-C-BK	100	108	4.8
FSP-150V-C-BK	150	158	7
FSP-200V-C-BK	200	208	9.2

单位：mm

- 纵向刻度板。带胶带，可直接粘贴在机械、装置等处使用。
- 便于传送线等的调整轴或滑台对准位置。
- 50、100、150、200mm的刻度长度已实现标准化。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 角部采用倒角。不易剥落。

- 刻度类型有3种。可根据型号的符号进行选择。

符号	刻度
T	零点下方
B	零点上方
C	中央分配

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	背景色	刻度、数字
无	银色	红、黑
BK	黑	银色


- 材质、表面处理



	FSP-V
主体	SUS304

⚠ 使用注意事项

- **FSP-V** 刻度板的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。
- 请避免在高温、高湿环境下使用，并避免在附着水分、油分的状态下放置。否则刻度部分可能会剥离。

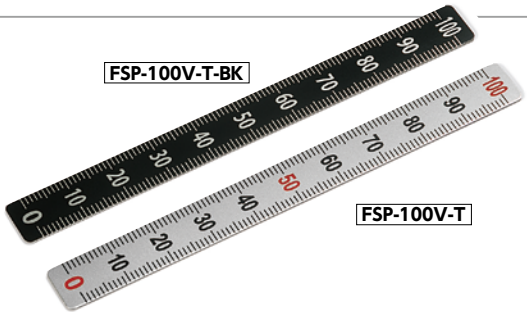

● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 **FLE**。

➡ P.xxxx



- 型号指定

FSP-200V-T-BK

