


FSP 刻度板(横向)

SUS 不锈钢



厚度：约0.55mm

- **FSP** (背景色：银色) 的0和50的倍数为红色。
- **FSP-BK** (背景色：黑) 的数字全部为银色。

! 使用注意事项

- **FSP** 刻度板的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。
- 请避免在高温、高湿环境下使用，并避免在附着水分、油分的状态下放置。否则刻度部分可能会剥离。

- 横向刻度板。带胶带，可直接粘贴在机械、装置等处使用。
- 便于传送线等的调整轴或滑台对准位置。
- 50、100、150、200mm的刻度长度已实现标准化。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 角部采用倒角。不易剥落。

- 刻度类型有3种。可根据型号的符号进行选择。


符号	刻度
R	零点左侧
L	零点右侧
C	中央分配

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	背景色	刻度、数字
无	银色	红、黑
BK	黑	银色

- 材质、表面处理

 RoHS	FSP
主体	SUS304

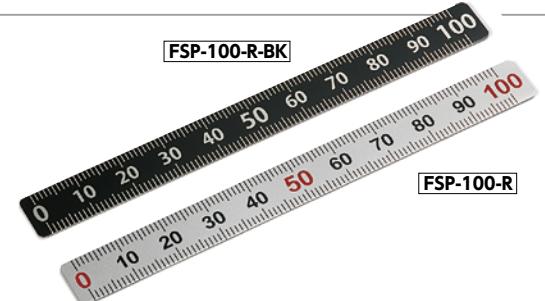

单位 : mm

型号	L1	L	质量(g)
FSP-50-R	50	58	2.6
FSP-100-R	100	108	4.8
FSP-150-R	150	158	7
FSP-200-R	200	208	9.2
FSP-50-L	50	58	2.6
FSP-100-L	100	108	4.8
FSP-150-L	150	158	7
FSP-200-L	200	208	9.2
FSP-50-C	50	58	2.6
FSP-100-C	100	108	4.8
FSP-150-C	150	158	7
FSP-200-C	200	208	9.2
FSP-50-R-BK	50	58	2.6
FSP-100-R-BK	100	108	4.8
FSP-150-R-BK	150	158	7
FSP-200-R-BK	200	208	9.2
FSP-50-L-BK	50	58	2.6
FSP-100-L-BK	100	108	4.8
FSP-150-L-BK	150	158	7
FSP-200-L-BK	200	208	9.2
FSP-50-C-BK	50	58	2.6
FSP-100-C-BK	100	108	4.8
FSP-150-C-BK	150	158	7
FSP-200-C-BK	200	208	9.2

● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 **FLE**。

→ P.xxxx



● 型号指定

FSP-200-R-BK

1