

- FSS-V-T

FSS-V-T-BK


零点下方
- FSS-V-B

FSS-V-B-BK

零点上方
- FSS-V-C

FSS-V-C-BK

中央分配

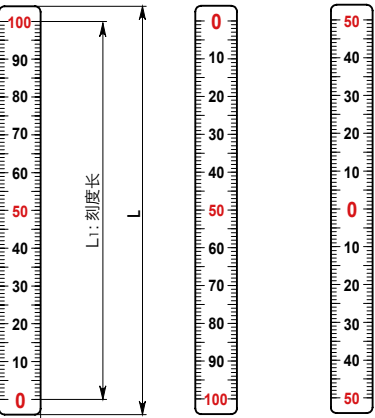

- 厚度：约0.3mm
- FSS-V (背景色：银色)的0和50的倍数为红色。
 - FSS-V-BK (背景色：黑)的数字全部为银色。

FSS-V 背景色：银色 FSS-V-BK 背景色：黑

型号	L1	L	质量 (g)
FSS-100V-T	100	108	0.5
FSS-200V-T	200	208	1
FSS-300V-T	300	308	1.5
FSS-500V-T	500	508	2.5
FSS-100V-B	100	108	0.5
FSS-200V-B	200	208	1
FSS-300V-B	300	308	1.5
FSS-500V-B	500	508	2.5
FSS-100V-C	100	108	0.5
FSS-200V-C	200	208	1
FSS-300V-C	300	308	1.5
FSS-500V-C	500	508	2.5
FSS-100V-T-BK	100	108	0.5
FSS-200V-T-BK	200	208	1
FSS-300V-T-BK	300	308	1.5
FSS-500V-T-BK	500	508	2.5
FSS-100V-B-BK	100	108	0.5
FSS-200V-B-BK	200	208	1
FSS-300V-B-BK	300	308	1.5
FSS-500V-B-BK	500	508	2.5
FSS-100V-C-BK	100	108	0.5
FSS-200V-C-BK	200	208	1
FSS-300V-C-BK	300	308	1.5
FSS-500V-C-BK	500	508	2.5

- 标签型纵向刻度。请粘贴在机械、装置等处进行使用。
- 100、200、300、500mm的刻度长度已实现标准化。
- 由柔软的聚酯制成。可粘贴在支柱、轴等的曲面上或切割成任意长度而使用。
- 角部采用倒角。不易剥落。
- 刻度类型有3种。可根据型号的符号进行选择。


符号	刻度
T	零点下方
B	零点上方
C	中央分配

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	背景色	刻度、数字
无	银色	红、黑
BK	黑	银色

● 材质、表面处理	RoHS
	FSS-V
主体	聚酯 铝蒸镀

- ⚠ 使用注意事项
- FSS-V 刻度条的刻度请作为大致参考使用。
 - 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。

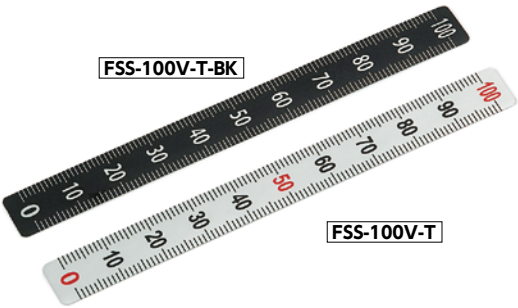

● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 **FLE**。

➡ P.xxxx



- 型号指定

FSS-200V-T-BK



刻度盘・刻度标签切割 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计