

厚度：约0.3mm

● 0和50的倍数为红色。

## ● 材质、表面处理




	FST-V
主体	聚酯(透明)

型号 ①	L <sub>1</sub>	L	单位 : mm	
			质量(g)	
FST-100V-T	100	108	0.5	
FST-200V-T	200	208	1	
FST-300V-T	300	308	1.5	
FST-100V-B	100	108	0.5	
FST-200V-B	200	208	1	
FST-300V-B	300	308	1.5	
FST-100V-C	100	108	0.5	
FST-200V-C	200	208	1	
FST-300V-C	300	308	1.5	

## ● 使用注意事项

- FST-V 刻度条的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。

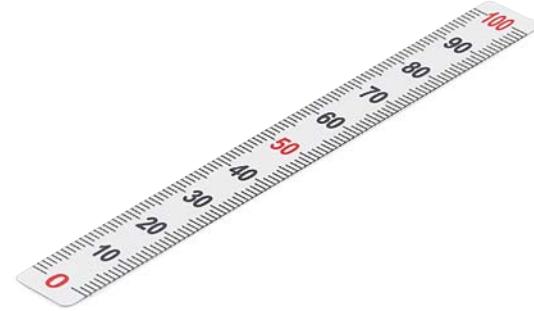

## ● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 [FLE]。  
→ P.xxxx



## ● 型号指定

FST-200V-T

①

刻度盘·刻度标签切割 → P.xxxx

可对应，费用另计