


FST-R 零点左侧



FST-L 零点右侧

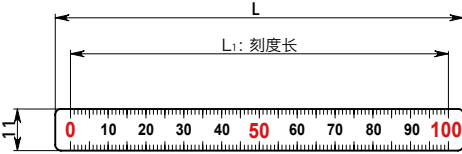

FST-C 中央分配



厚度：约0.3mm

- 0和50的倍数为红色。

- 材质、表面处理



	FST
主体	聚酯(透明)



- 标签型横向刻度。请粘贴在机械、装置等处进行使用。
- 100、200、300mm的刻度长度已实现标准化。
- 由柔软的聚酯制成。可粘贴在支柱、轴等的曲面上或切割成任意长度而使用。
- 角部采用倒角。不易剥落。
- 刻度类型有3种。可根据型号的符号进行选择。

符号	刻度
R	零点左侧
L	零点右侧
C	中央分配

⚠ 使用注意事项

- **FST** 刻度条的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。

单位：mm

型号	L1	L	质量(g)
FST-100-R	100	108	0.5
FST-200-R	200	208	1
FST-300-R	300	308	1.5
FST-100-L	100	108	0.5
FST-200-L	200	208	1
FST-300-L	300	308	1.5
FST-100-C	100	108	0.5
FST-200-C	200	208	1
FST-300-C	300	308	1.5

● 相关产品

备有便于读取刻度的定点镜 **FLE**。

➡ P.xxxx



刻度盘・刻度标签切割 ➡ P.xxxx

● 型号指定

FST-200-R

