


## ● 使用例

适用于固定旋转体的轴套与轴。

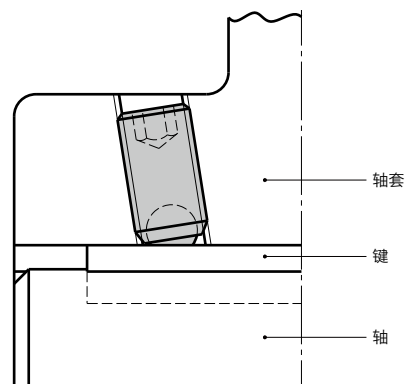

## ● 型号指定

## SCS-M6F-25-F



- 便于进行螺纹旋入量微调的细牙螺纹型夹紧螺丝。
- 通过平面头钢球进行面接触。不会损伤工件。
- 球可灵活旋转即使配合面为倾斜面，也能牢牢地夹紧。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。

## ● 材质、表面处理



|     | SCS-F-F               |
|-----|-----------------------|
| 螺纹部 | SCM435<br>四氧化三铁保护膜(黑) |
| 球   | SUJ2(硬度62 - 67HRC)    |

单位：mm

| 型号            | M(细牙)  |      | L  | D    | d(参考值) | B | 容许载荷(N) | 质量(g) |
|---------------|--------|------|----|------|--------|---|---------|-------|
|               | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |      |        |   |         |       |
| SCS-M6F-10-F  | M6     | 0.75 | 10 | 4    | 3.1    | 3 | 9000    | 1.5   |
| SCS-M6F-16-F  | M6     | 0.75 | 16 | 4    | 3.1    | 3 | 9000    | 2.5   |
| SCS-M6F-20-F  | M6     | 0.75 | 20 | 4    | 3.1    | 3 | 9000    | 3.4   |
| SCS-M6F-25-F  | M6     | 0.75 | 25 | 4    | 3.1    | 3 | 9000    | 4     |
| SCS-M8F-12-F  | M8     | 1    | 12 | 5.56 | 4.4    | 4 | 15000   | 3.2   |
| SCS-M8F-20-F  | M8     | 1    | 20 | 5.56 | 4.4    | 4 | 15000   | 5.7   |
| SCS-M8F-25-F  | M8     | 1    | 25 | 5.56 | 4.4    | 4 | 15000   | 7.7   |
| SCS-M8F-30-F  | M8     | 1    | 30 | 5.56 | 4.4    | 4 | 15000   | 9     |
| SCS-M10F-16-F | M10    | 1    | 16 | 7    | 5.9    | 5 | 24000   | 7     |
| SCS-M10F-20-F | M10    | 1    | 20 | 7    | 5.9    | 5 | 24000   | 9.5   |
| SCS-M10F-25-F | M10    | 1    | 25 | 7    | 5.9    | 5 | 24000   | 11    |
| SCS-M10F-35-F | M10    | 1    | 35 | 7    | 5.9    | 5 | 24000   | 16    |
| SCS-M12F-20-F | M12    | 1.5  | 20 | 8.5  | 7.1    | 6 | 30000   | 12.5  |
| SCS-M12F-30-F | M12    | 1.5  | 30 | 8.5  | 7.1    | 6 | 30000   | 20    |
| SCS-M12F-40-F | M12    | 1.5  | 40 | 8.5  | 7.1    | 6 | 30000   | 28    |

无尘洗净・无尘包装 → P.0000

不可对应

螺纹组合 → P.0000

不可对应

螺纹切削 → P.0000

不可对应

防松动 → P.0000

可对应, 费用另计