


SDSS 凸头螺丝 - 不锈钢制

SUS 不锈钢

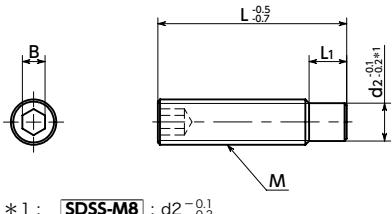

● 材质、表面处理

RoHS

	SDSS
主体	相当于SUS304



● 螺丝前端为棒形。

● 通过将前端的棒形部分嵌入配合材料的槽或孔中，可以用于定位和止转。

*内六角止动螺丝-棒形部顶端与JIS B 1177棒形部尺寸不同。

尺寸

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L1	d2	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距				
SDSS-M3	M3	0.5	2.5	2.5	1.5	0.4 - 0.7
SDSS-M4	M4	0.7	3	3	2	0.8 - 2
SDSS-M5	M5	0.8	4	4	2.5	1.3 - 3.3
SDSS-M6	M6	1	5	4	3	1.6 - 6.3
SDSS-M8	M8	1.25	6.5	6	4	3.4 - 12.7

型号	L(mm)									
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	
SDSS-M3	●	●	●	●						
SDSS-M4	●	●	●	●	●	●				
SDSS-M5	●	●	●	●	●	●				
SDSS-M6	●	●	●	●	●	●	●	●		
SDSS-M8		●	●	●	●	●	●	●	●	

● 型号指定

SDSS-M4 - 20

螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计