SGT-STP-A 带止推垫的无头螺丝 - 止推埋头型

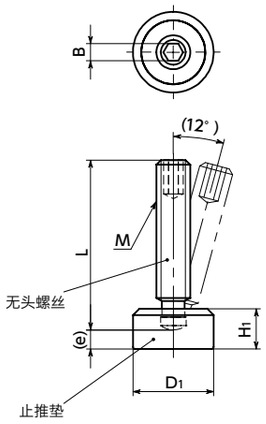

- 带止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

⚠使用注意事项
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

- 材质、表面处理

RoHS

	SGT-STP-A
无头螺丝	相当于S45C、顶端部淬火 四氧化三铁保护膜（黑）
止推垫	SUM22L 四氧化三铁保护膜（黑）

尺寸

单位：mm

型号 ◀1	M（粗牙）		D1	H1	e	B	质量（g）
	螺纹公称直径	螺距					
SGT-M6-STP12-A	M6	1	12	6	1.5	3	9 - 13
SGT-M8-STP16-A	M8	1.25	16	8	2.3	4	22 - 33
SGT-M10-STP20-A	M10	1.5	20	10	2.6	5	42 - 59
SGT-M10-STP25-A	M10	1.5	25	11	2.9	5	56 - 73
SGT-M12-STP20-A	M12	1.75	20	10	2.6	6	52 - 88
SGT-M12-STP25-A	M12	1.75	25	11	2.9	6	66 - 102
SGT-M16-STP32-A	M16	2	32	14	4.5	8	148 - 226
SGT-M20-STP40-A	M20	2.5	40	16	4.5	10	273 - 416

型号	L（mm） ◀2														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGT-M6-STP12-A	●	●	●	●	●										
SGT-M8-STP16-A		●	●	●	●		●		●						
SGT-M10-STP20-A				●	●	●	●	●			●				
SGT-M10-STP25-A				●	●	●	●	●			●				
SGT-M12-STP20-A					●		●	●	●		●		●		
SGT-M12-STP25-A					●		●	●	●		●		●		
SGT-M16-STP32-A								●	●	●	●		●	●	
SGT-M20-STP40-A											●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计

相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。
➡ P.xxxx
➡ P.xxxx

- 型号指定

SGT-M8 -50- STP16-A
◀1 ◀2 ◀1

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。
◀2 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。