


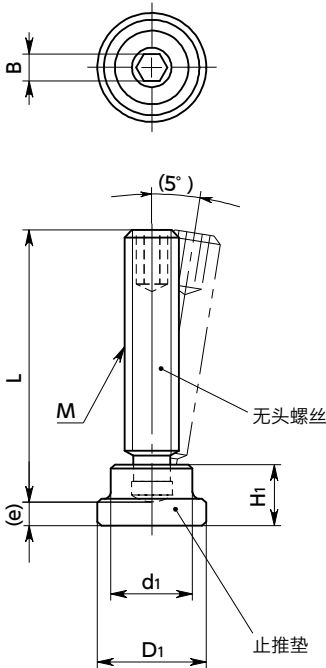


- 带止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜5°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 无头螺丝与止推垫以组装前的状态发货。请参考组装方法，组装无头螺丝与止推垫之后再使用。

	SGT-STP
无头螺丝	S45C相当、顶端部淬火 四氧化三铁保护膜(黑)
止推垫	SUM22L、渗碳淬火 四氧化三铁保护膜(黑)

RoHS

- 无头螺丝与止推垫的安装方法
对准装在止推垫中的扣环的缝隙，如图1所示倾斜插入无头螺丝，然后如图2所示提起无头螺丝后压入。
用手即可组装。

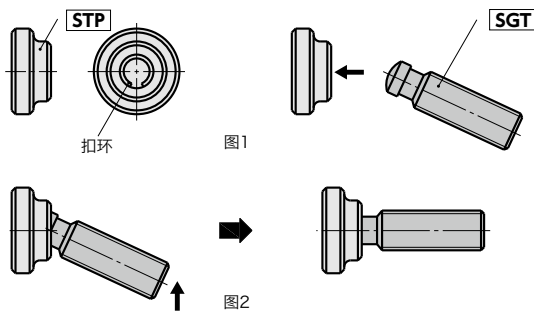

- ⚠ 使用注意事项
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。



尺寸

单位：mm

型号	M(粗牙)	D1	d1	H1	e	B	质量(g)
SGT-M6-STP12	M6	12	10	7	2.1	3	8 - 12
SGT-M8-STP16	M8	16	12	9	3	4	18 - 29
SGT-M10-STP20	M10	20	15	11	3.6	5	36 - 53
SGT-M10-STP25	M10	25	18	13	4.6	5	52 - 69
SGT-M12-STP20	M12	20	15	11	3.6	6	46 - 82
SGT-M12-STP25	M12	25	18	13	4.6	6	62 - 98
SGT-M16-STP32	M16	32	22	15	5.4	8	132 - 210
SGT-M20-STP40	M20	40	28	16	5.5	10	254 - 397

型号	L(mm)															止推垫 单件型号
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150	
SGT-M6-STP12	●	●	●	●	●											STP-12
SGT-M8-STP16		●	●	●	●		●		●							STP-16
SGT-M10-STP20				●	●	●	●	●			●					STP-20
SGT-M10-STP25				●	●	●	●	●			●					STP-25
SGT-M12-STP20					●		●	●	●		●		●			STP-20
SGT-M12-STP25					●		●	●	●	●	●		●			STP-25
SGT-M16-STP32								●	●	●	●		●	●		STP-32
SGT-M20-STP40											●	●	●	●	●	STP-40

无头螺丝 单件型号	L(mm)														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGT-M6	●	●	●	●	●										
SGT-M8		●	●	●	●		●		●						
SGT-M10				●	●	●	●	●			●				
SGT-M12					●		●	●	●		●		●		
SGT-M16								●	●	●	●		●	●	
SGT-M20											●	●	●	●	●

- 型号指定

SGT-M8-50-STP16

1 2 1

无头螺丝与止推垫以组装前的状态发货。
2 无头螺丝长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计