


**SGTS-STPS-A** 带止推垫的无头螺丝(不锈钢制无头螺丝) - 止推埋头型

SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理

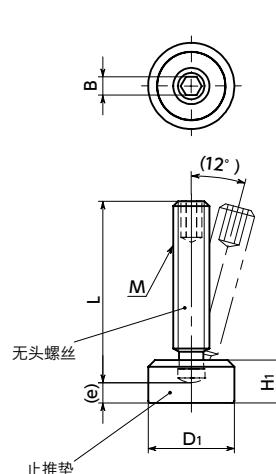

	<b>SGTS-STPS-A</b>
无头螺丝	相当于SUS304
止推垫	相当于SUS304

- 耐腐蚀性优良的带不锈钢制止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

## ⚠ 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

## 尺寸

型号	M(粗牙)		D1	H1	e	B	质量(g)	单位 : mm
	螺纹公称直径	螺距						
<b>SGTS-M6-STPS12-A</b>	M6	1	12	6	1.5	3	9 - 13	
<b>SGTS-M8-STPS16-A</b>	M8	1.25	16	8	2.3	4	22 - 33	
<b>SGTS-M10-STPS20-A</b>	M10	1.5	20	10	2.6	5	42 - 59	
<b>SGTS-M10-STPS25-A</b>	M10	1.5	25	11	2.9	5	56 - 73	
<b>SGTS-M12-STPS20-A</b>	M12	1.75	20	10	2.6	6	52 - 88	
<b>SGTS-M12-STPS25-A</b>	M12	1.75	25	11	2.9	6	66 - 102	
<b>SGTS-M16-STPS32-A</b>	M16	2	32	14	4.5	8	148 - 226	
<b>SGTS-M20-STPS40-A</b>	M20	2.5	40	16	4.5	10	273 - 416	

型号	L(mm)														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
<b>SGTS-M6-STPS12-A</b>	●	●	●	●	●										
<b>SGTS-M8-STPS16-A</b>		●	●	●	●		●		●						
<b>SGTS-M10-STPS20-A</b>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SGTS-M10-STPS25-A</b>				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SGTS-M12-STPS20-A</b>					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SGTS-M12-STPS25-A</b>						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SGTS-M16-STPS32-A</b>							●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>SGTS-M20-STPS40-A</b>								●	●	●	●	●	●	●	

## ● 相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。

→ P.xxxx

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**SGTS-M8-50-STPS16-A**

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。

② 螺栓长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计