





**M10、M12**



**M16-M24**



- 可快速紧固长螺纹。
- 材质、表面处理

符合环保标准

	<b>SQN</b>
主体	铬钼钢 三价铬酸盐处理
销	SUS316

● 相关产品

备有可快速紧固长螺纹的快速夹紧旋钮 **KQC**。  
→ P.xxxx



备有可快速紧固长螺纹的七角型快速夹紧旋钮 **KSQ**。  
→ P.xxxx



● 型号指定

**SQN-M10**


产品符号



单位：mm


型号	M(粗牙)	D	d	B	H	H'	h1	h2	容许拉伸载荷(kN)	质量(g)
<b>SQN-M10</b>	M10		19	24	25.5	37.5	22	3.5	79	69
<b>SQN-M12</b>	M12		19	24	25.5	37.5	22	3.5	137	64
<b>SQN-M16</b>	M16	35	28	27	23	36	10	3	130	100
<b>SQN-M20</b>	M20	42	35	34	29	45	12	3.5	203	177
<b>SQN-M24</b>	M24	50	42	41	35	54	15	4	293	312

● 安装方法

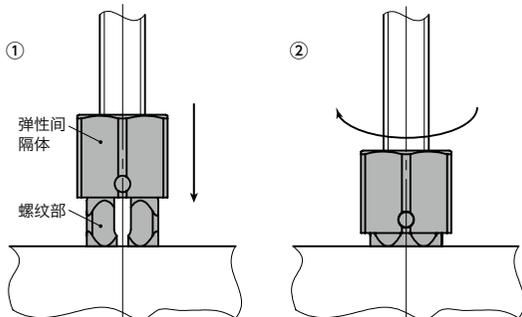

- ①从螺纹部使外侧的弹性间隔体滑动，在此状态下，将 **SQN** 移动到紧固位置，以使螺纹部侧成为连接面，然后向轴向按压弹性间隔体，固定位置。
- ②紧固 **SQN**。(最大1/2圈)

● 拆卸方法

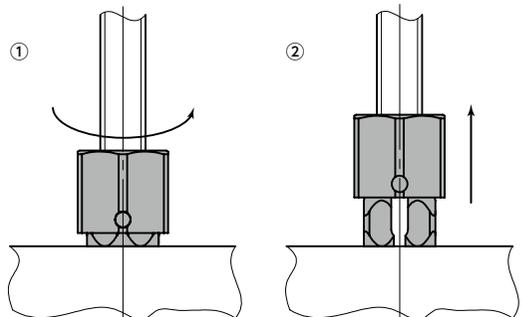

- ①松动 **SQN**。
- ②抬起外侧的弹性间隔体，拆下 **SQN**。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
不承接

螺纹组合 → P.xxxx  
不承接

螺纹切割 → P.xxxx  
不承接

防松动 → P.xxxx  
不承接