Panel Protection Washer

FPWA 面板保护垫圈(铝制)





● 材质、表面处理

RoHS

	FPWA
主体	A2017 阳极氧化处理(白)

- 用埋头小螺钉固定丙烯等材质的面板时防止面板因螺丝紧固负载而开裂或损伤的垫圈。
- 可对应符合JIS B 1111标准的十字槽埋头小螺钉，以及符合JIS B 1194标准的内六角埋头螺栓。
- 面板可提供3mm和5mm的厚度。
- L尺寸设计得比面板的厚度长，因此在紧固螺钉时不会对面板形成紧固负载。
- 铝制。适用于需要与铝型材统一材质的用途。

单位：mm

型号 1	公称直径	对应面板厚度	L	L1	T	D	D1	d	d1	质量(g)
FPWA-4-3.5	4	3	3.5	6	2.5	7	14	4.1	9.3	1.1
FPWA-4-5.5	4	5	5.5	8	2.5	7	14	4.1	9.3	1.2
FPWA-5-3.5	5	3	3.5	6.5	3	8	15	5.1	11.5	1.1
FPWA-5-5.5	5	5	5.5	8.5	3	8	15	5.1	11.5	1.2
FPWA-6-3.5	6	3	3.5	7	3.5	9	16	6.1	13.8	1.5
FPWA-6-5.5	6	5	5.5	9	3.5	9	16	6.1	13.8	1.7

● 安装



● 使用例

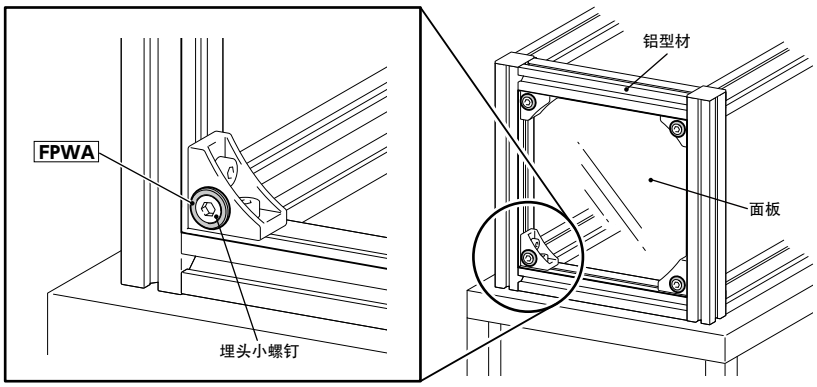

● 型号指定

FPWA-4-3.5

1

无尘洗净・无尘包装	螺纹切割	防松动	激光刻印
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应