




● 材质、表面处理

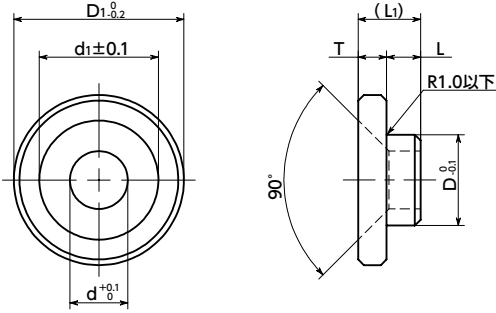


	FPWS
主体	SUS304

- 用埋头小螺钉固定丙烯等材质的面板时防止面板因螺丝紧固负载而开裂或损伤的垫圈。
- 可对应符合JIS B 1111标准的十字槽埋头小螺钉, 以及符合JIS B 1194标准的内六角埋头螺栓。
- 面板可提供3mm和5mm的厚度。
- L尺寸设计得比面板的厚度长, 因此在紧固螺钉时不会对面板形成紧固负载。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的用途。


单位: mm

型号	公称直径	对应面板厚度	L	L1	T	D	D1	d	d1	质量(g)
FPWS-4-3.5	4	3	3.5	6	2.5	7	14	4.1	9.3	2.9
FPWS-4-5.5	4	5	5.5	8	2.5	7	14	4.1	9.3	3.2
FPWS-5-3.5	5	3	3.5	6.5	3	8	15	5.1	11.5	3.2
FPWS-5-5.5	5	5	5.5	8.5	3	8	15	5.1	11.5	3.5
FPWS-6-3.5	6	3	3.5	7	3.5	9	16	6.1	13.8	4.2
FPWS-6-5.5	6	5	5.5	9	3.5	9	16	6.1	13.8	4.7

● 安装



● 使用例

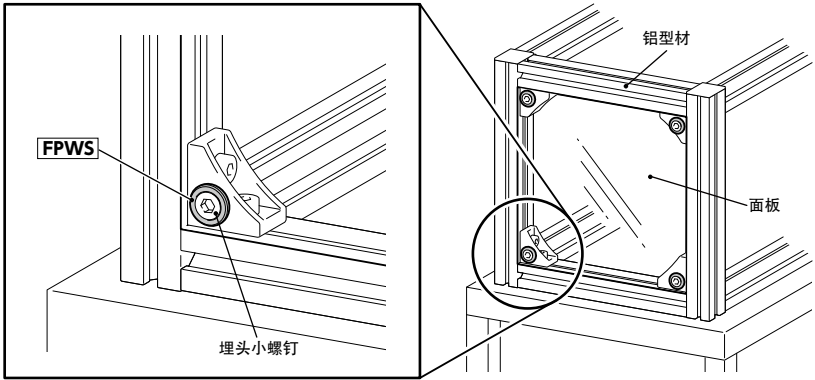

● 型号指定

FPWS-4-3.5



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应