


- 内置有轴向轴承的垫圈。
- 请与连接螺丝的手柄、旋钮和螺栓等机械要素零件组合使用。
- 通过减少座面的摩擦，约以平时一半的紧固扭矩获得相同的紧固力。
- 能以较轻的力度实施紧固，减轻作业人员负担，推荐用于反复拆装的部位。

单位：mm

型号 1 钢制	型号 1 不锈钢制	D	d	D1	H	适用的螺纹直径	质量 (g)
SABW-20-6	SABWS-20-6	20	6	16	6	M6	10
SABW-26-8	SABWS-26-8	26	8	22	7	M8	21
SABW-28-10	SABWS-28-10	28	10	24	8	M10	28
SABW-32-12	SABWS-32-12	32	12	28	9	M12	41

- 使用例
与夹紧手柄 **LDM** **LDMS** (→ P.xxxx) 组合。

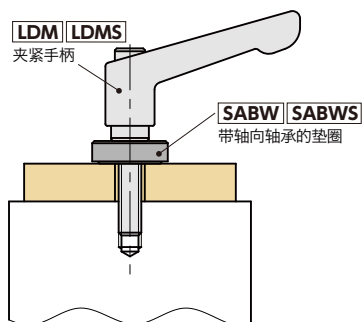

- 材质、表面处理



	SABW 钢制	SABWS 不锈钢制
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303
橡胶膜片	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303
滑台	玻璃纤维增强尼龙46	玻璃纤维增强尼龙46

● 相关产品

备有内置轴向轴承的夹紧手柄。

LDBM (外螺纹) → P.xxxx

LDBF (内螺纹) → P.xxxx



备有内置轴向轴承的十字形旋钮 **KJB**

(内螺纹)。

→ P.xxxx



- 型号指定

SABW-20-6



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应