


指针(激光刻印)

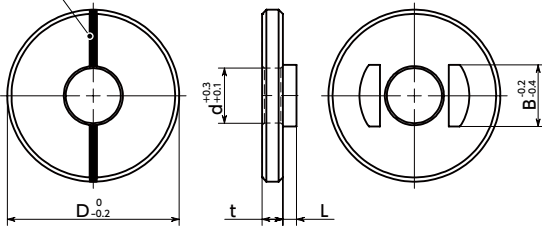

● 材质、表面处理

	SWAS-PPK
主体	SUS303


RoHS

⚠ 使用注意事项

● 垫圈指针请作为大致参考使用。



- 利用长孔, 适用于滑动机构定位、固定的垫圈。
- 垫圈座面部的凸起防止垫圈旋转, 上方的指针一直指示刻度。

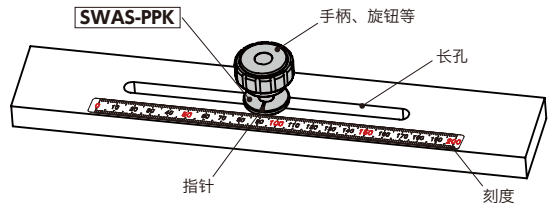

- 与手柄、旋钮等组合使用。
- 垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。

单位: mm

型号	D	d	t	L	B	质量(g)
SWAS-5-20-2-2-PPK	20	5	2	2	5.5	5
SWAS-6-20-2-2-PPK	20	6	2	2	6.6	5
SWAS-8-25-3-2-PPK	25	8	3	2	9	11
SWAS-10-30-3-2-PPK	30	10	3	2	11	16

*1: 请根据垫圈凸起部B尺寸设定长孔的宽度。

● 相关产品

备有在滑动机构中与长孔用垫圈组合使用的各种刻度。

➡ P.xxxx



备有装入长孔用垫圈的各种手柄。

➡ P.xxxx



刻度盘・刻度标签切割 ➡ P.xxxx

不可对应

● 型号指定

SWAS-5-20-2-2-PPK

1