


SNFC 内六角埋头螺栓



● 材质、表面处理

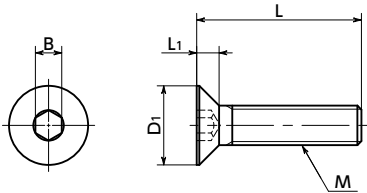

	SNFC
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
强度等级	10.9



● 符合SSS规格的内六角埋头螺栓。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
SNFC-M3	M3	0.5													6	1.7	2	0.35 - 0.94	20
SNFC-M4	M4	0.7													8	2.3	2.5	0.85 - 2.5	20
SNFC-M5	M5	0.8													10	2.8	3	1.7 - 4.7	20

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNFC-M3-8



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应