


SNFCS 内六角埋头螺栓

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

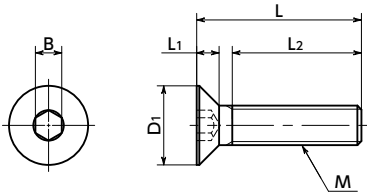

	SNFCS
主体	不锈钢 (A2)
强度等级	A2-50 以上



- 符合 JIS B 1194 标准的内六角埋头螺栓。

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2													D1	L1	B	L2 *1	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50						
SNFCS-M3	M3	0.5														6.72	1.86	2	全螺纹	0.34 - 0.94	20
SNFCS-M4	M4	0.7														8.96	2.48	2.5	20 (L=30)	0.99 - 2.5	20
SNFCS-M5	M5	0.8														11.2	3.1	3	22 (L=35)	1.8 - 4.8	20
SNFCS-M6	M6	1														13.44	3.72	4	全螺纹	3.2 - 7.9	20
SNFCS-M8	M8	1.25														17.92	4.96	5	全螺纹	7.2 - 18	10

- *1： L 是 () 以外的尺寸时为全螺纹。
- 数量未满足 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNFCS-M3 - 8



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应