


**SNSS-J** 内六角圆柱头螺栓

SUS 不锈钢

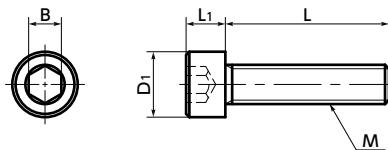

- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
  - M3~M16。尺寸种类丰富, 可根据设备, 装置灵活选择。
  - M10, M12可提供防脱落加工服务。
  - M3~M8备有附带防脱落加工的内六角圆柱头螺栓 [SSC]。
- P.XXXX

## ● 材质、表面处理



		SNSS-J	
主体		SUSXM7(相当于SUS304)	
强度等级		A2-70	

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2												D1	L1	B	质量(g)	每包数量			
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60					
<b>SNSS-M3</b>	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20								5.5	3	2.5	0.63 - 1.4	20
<b>SNSS-M4</b>	M4	0.7		5	6	8	10	12	16	20	25							7	4	3	1.4 - 3.2	20
<b>SNSS-M5</b>	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25							8.5	5	4	2.2 - 4.8	20
<b>SNSS-M6</b>	M6	1				8	10	12	16	20	25	30						10	6	5	4.3 - 8.3	20
<b>SNSS-M8</b>	M8	1.25					10	12	16	20	25	30	35					13	8	6	10 - 19	10
<b>SNSS-M10</b>	M10	1.5						16	20	25	30	35	40					16	10	8	21 - 33	5
<b>SNSS-M12</b>	M12	1.75										30	35	40	45	50		18	12	10	39 - 55	1
<b>SNSS-M16</b>	M16	2												40	45	50	60	24	16	14	91 - 122	1

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SNSS-M5 - 12**

1

2

1 散装零售 → P.XXXX  
可对应, 费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P.XXXX  
可对应, 费用另计3 螺纹切割 → P.XXXX  
可对应, 费用另计4 防松动 → P.XXXX  
可对应, 费用另计5 防脱落加工 → P.XXXX  
欢迎洽询