


SNPI3-SUC 带垫圈十字槽盘头小螺钉(薄板固定用)



空间 简单作业

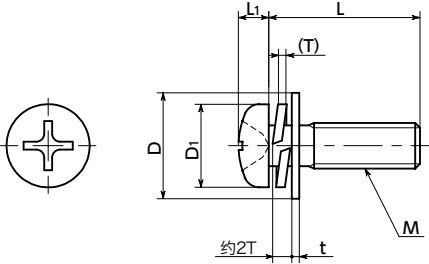

● 材质、表面处理



	SNPI3-SUC
螺纹主体	SWCH10R 三价铬酸盐处理
螺纹主体强度等级	4.8
平垫圈	SWRH62 三价铬酸盐处理
弹簧垫圈	SPCC 三价铬酸盐处理



- 钢制薄板固定用带垫圈十字槽盘头小螺钉。
- 螺丝中装入了旧JIS平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：P=3)
- 关于带垫圈螺丝，请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
- 与普通带垫圈螺丝相比，通过缩短不完全螺纹部，可以实现薄板的紧固。可连接板厚不到普通带垫圈螺丝的一半。^{*1}
- *1：可连接的板厚请参照尺寸表中的“可连接最小板厚”。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。
- 用途

外饰面板/半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械
设备、装置的省空间化

单位：mm

型号	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	L	D1	D	L1	t	T(约)	十字槽型号	可连接最小板厚	质量(g)	每包数量
SNPI3-M3-SUC	M3	0.5	5	6 8 10	5.5	8	2	0.5	0.7	2	0.8	0.62 - 0.87	50
SNPI3-M4-SUC	M4	0.7	6	8 10 12	7	10	2.6	0.8	1	2	1.1	1.5 - 1.9	50
SNPI3-M5-SUC	M5	0.8	8	10 12 16 20	9	12	3.3	0.8	1.3	2	1.2	2.9 - 4.4	20

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNPI3-M3-8-SUC

1 2 1

1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	不可对应