


SNSH-C276 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金C-276)

无尘 耐药品

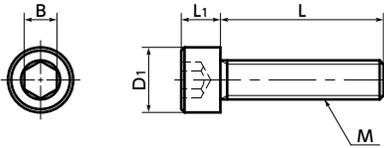

● 机械性质

	哈氏合金(UNS N10276)	SUS304
拉伸强度(N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%承压力(N/mm ²)	283以上	205以上
伸长率(%)	40以上	40以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	哈氏合金(UNS N10276)	SUS304
比重	8.89	7.93
纵向弹性系数(GPa)	205	193
比热(J/kg·K)	427	500
电阻率(μΩ·m)	1.23	0.7
线性膨胀系数(K ⁻¹)	11.2×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 哈氏合金C-276是一般类型的哈氏合金。
- 对具有氧化性、还原性的盐类表现出优良的耐蚀性。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 备有由能承受湿氯气、次氯酸盐、二氧化氯侵蚀的哈氏合金C-22制成的内六角圆柱头螺栓 **SNSH-C22**。
- 相当于JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

● 材质、表面处理



SNSH-C276	
主体	UNS N10276(相当于哈氏合金*1C-276)

* 1: Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1(N)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SNSH-M3-C276	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	3980	0.81 - 1.6
SNSH-M4-C276	M4	0.7		8	10	12	16	20	25				7	4	3	6960	1.9 - 3.6
SNSH-M5-C276	M5	0.8			10	12	16	20	25				8.5	5	4	11200	3.1 - 5.4
SNSH-M6-C276	M6	1				12	16	20	25	30			10	6	5	15900	5.8 - 9.5
SNSH-M8-C276	M8	1.25					16	20	25	30	35		13	8	6	29000	14 - 22

* 1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSH-M5-16-C276

产品符号	1	2	产品符号
------	---	---	------

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计