


SNSI 内六角圆柱头螺栓(相当于镍铬合金)

无尘 耐热 耐药品

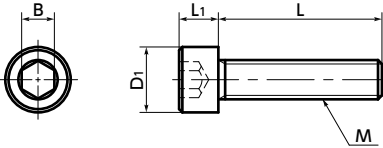

● 机械性质

	镍铬合金(UNS N06600)	SUS304
拉伸强度(N/mm ²)	548 - 695	520以上
0.2%承压力(N/mm ²)	205 - 352	205以上
伸长率(%)	35 - 55	40以上
硬度(HRB)	65 - 85	90以下

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	镍铬合金(UNS N06600)	SUS304
比重	8.42	7.93
纵向弹性系数(GPa)	207	193
比热(J/kg·K)	444	500
电阻率(μΩ·m)	1.0	0.7
热传导率(W/(m·K))	16.7	17
线性膨胀系数(K ⁻¹)	13.4 × 10 ⁻⁶	17.3 × 10 ⁻⁶

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 对具有氧化性、还原性的无机和有机酸表现出优良的耐蚀性。
➡ P.xxxx
- 具有优良的耐氯离子应力腐蚀破裂性。
- 对氨表现出近乎完美的耐蚀性。
- 优良的耐热性、耐蠕变性。即使温度达到近600°C, 也能保持很高的强度。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➡ P.xxxx
- 相当于JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

● 材质、表面处理



	SNSI
主体	UNS N06600(相当于镍铬合金*1)

*1: Inconel和镍铬合金是SMC国际超合金集团公司的注册商标。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L											D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40					
SNSI-M3	M3	0.5	6		8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	2750	0.77 - 1.5
SNSI-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20	25					7	4	3	4810	1.8 - 3.4
SNSI-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25					8.5	5	4	7780	2.9 - 5.2
SNSI-M6	M6	1				12	16	20	25	30				10	6	5	11000	5.5 - 9
SNSI-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35			13	8	6	20000	13 - 21

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSI-M5-16



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计